

Slimme productselectie Moeiteloze installatie

Sets: slimme combinaties tussen warmtepompen & combiboilers

Warmtepompsets voor
hybride, renovatie en
nieuwbouwprojecten

met een uitgebreid dienstenpakket op het gebied van
advies, planning, service en installatie





Standaard sets voor uiteenlopende situaties

Om het jou zo makkelijk mogelijk te maken introduceren wij de STIEBEL ELTRON sets. Onze warmtepompsets zijn gemaakt om een eenvoudige standaardoplossing te bieden voor uiteenlopende situaties. Ze maken van het kiezen van het juiste product en accessoires een eenvoudige taak.

Met alle oplossingen op de markt is dit soms nog best een klus. Daarom hebben wij onze producten gecombineerd tot sets, lekker overzichtelijk en systemen die altijd goed samenwerken. Hybride oplossingen zijn te vinden in onze H-LINE. Sets speciaal voor renovatie zijn ondergebracht in de R-LINE. Alle sets specifiek geselecteerd voor nieuwbouw vallen onder de N-LINE.

Samen gaan we voor installatiegemak

We hebben meer dan 45 jaar ervaring in de ontwikkeling en productie van warmtepompen - dus we begonnen lang voordat anderen in dit alternatief voor olie- of gasverwarming geloofden. Deze jarenlange ervaring hebben we ingezet bij de selectie van de sets.

Voor elk woningtype hebben wij voor jou de juiste set samengesteld. Het voordeel van onze sets is dat deze door de slimme combinaties van onze producten en diensten enorm veel voordeel oplevert qua installatiegemak. Per set leveren wij standaard alle tekeningen, beschrijvingen en verklaringen aan die nodig zijn.

Voordelen van onze sets

- › Elke set inclusief tekeningen, bestekteksten, beschrijvingen en verklaringen
- › Zeer gebruiksvriendelijke warmtepompmanager (WPM)
- › Alle sets zijn geschikt voor koeling, mits afgiftesysteem geschikt is
- › Alle veelzijdige functies samengebracht in één compact binnentoestel
- › Plug & play installatie oplossing van hoogwaardige kwaliteit
- › Met weinig installatiekosten maximaal resultaat
- › Maatwerktraining per set
- › Eenvoudige ingebruikname
- › Design in Duitsland



Inhoud

04	Ondersteuning van advies tot service
06	Toolbox
08	STIEBEL ELTRON sets
10	H-Line
12	› WPL 09 ACS classic flex Set
16	R-Line
18	› WPL-A 07 HK Premium compact duo Set 2.1
22	› WPL 25 AC compact duo Set 2.1
26	N-Line
30	› WPL 09 ACS classic compact Set 1.1
34	› WPL 09 ACS classic compact plus Set 1.1
36	› WPL 17 ACS classic compact plus Set 1.1
42	› WPL 25 AC compact duo Set 2.1
46	› WPL-A 07 HK Premium compact duo Set 2.1
52	› WPL 09 ICS classic compact plus Set 2
56	› WPL 17 ICS classic compact plus Set 2
60	› LWZ 5 CS Premium
66	› WPE-I 04 HKW 230 Premium
70	› WPE-I 06 HKW 230 Premium
74	› WPE-I 08 HKW 230 Premium
79	Maak een afspraak



Ondersteuning wanneer jij dat nodig hebt

STIEBEL ELTRON - jouw partner in het hele proces!

Het woningtekort en de energietransitie gaan hand in hand. Ze versterken elkaar maar maken het absoluut niet gemakkelijk. Wij zijn van mening dat voor een gasloze toekomst de samenwerking meer dan ooit aan moeten gaan. Dat begint in onze ogen met het elkaar zo makkelijk mogelijk maken. Dus zetten we onze kennis, persoonlijke aanpak en het belang van comfort zo in dat jij zorgeloos en comfortabel het juiste systeem kunt selecteren en installeren. Ons antwoord daarop is WP (warmtepomp) easy: standaard sets voor de meest uiteenlopende situaties. Waardoor advies, planning en installatie makkelijker worden dan ooit. Wij zijn jouw partner in zorgeloos comfort.

Advies

Alles begint bij het selecteren en adviseren van de best passende warmtepompsets voor het project. Met alle oplossingen op de markt is dit soms nog best een klus. Daarom hebben wij onze producten gecombineerd tot sets, lekker overzichtelijk en systemen die altijd goed samenwerken.

Ook bieden we graag technische ondersteuning in het voortraject. Altijd gratis en vrijblijvend.

Planning

De volgende fase heeft alles te maken met de planning. Van projectplanning, ontwerp, offertes, technisch advies tot aanvullende eisen. Het team van STIEBEL ELTRON ondersteunt jou.

Maak direct een afspraak!

stiebel-eltron.nl/nl/afspraak-sales



Daarnaast hebben we een toolbox bomvol verschillende handzame en zeer praktische tools op het gebied van warm water, warmtepompen, ventilatie, ruimteverwarming en lucht.

Installatie

Kosten besparen is van groot belang bij nieuwbouwprojecten. Dit doen we door installatietijd te besparen en installatiegemak te vergroten. Ook bieden we (maatwerk) trainingen aan.

Zo bespaar je nog meer tijd van advies tot ingebruikname.

Meer informatie kijk op

stiebel-eltron.nl/nl/Trainingen



80 %

van de toepassingen wordt
gedekt door onze
nieuwe sets

45
Jaar

Ervaring in de productie
van warmtepompen

Service

Ook na de installatie sta je er niet alleen voor. Onze collega's kunnen je onder andere helpen met de inbedrijfsname, instellingen, extra onderdelen en storingscodes. Hier zitten niet zomaar collega's, maar onze technische specialisten en servicemonteurs die altijd met een antwoord komen. Soms direct aan de telefoon, soms komen ze erop terug. Maar een oplossing op jouw vraag krijg je altijd. In het weekend zijn onze servicepartners beschikbaar voor spoedvragen.

**Warmtepomp - easier than ever**

WP easy geeft jouw warmtepompprojecten een eenvoudige start.

Onze praktische plug & play complete sets, ons persoonlijk advies, gedetailleerde planning en excellente service maken het jou zo eenvoudig mogelijk.

Maak het mogelijk door training

De energieprijis heeft verduurzamen mainstream gemaakt. Hierdoor is bij elke ketelvervanging, of het nu een individuele woning, een complete wijk of een appartementencomplex betreft, de toepassing van warmtepomptechniek ook economisch aantrekkelijk geworden. Ruim 2 miljoen woningen zijn qua energielabel geschikt om op korte termijn de stap naar warmtepomptechniek te maken. Voor duurzaam tapwater zijn al veel meer woningen geschikt.

Ben jij de installateur die het mogelijk gaat maken? Of mis je daarvoor nog kennis in je toolbox? Volg dan onze gratis eendaagse trainingen gemaakt door installateurs en voor installateurs.

- › Afgestemd op jouw niveau
- › Zoveel mogelijk praktisch aan de slag
- › Direct aan het werk met exclusieve STIEBEL ELTRON tools

Jij kan na onze trainingen zorgeloos en comfortabel aan de slag!

Onze trainingen

- › Training 1: Advies en samenstellen warmtepompsystemen
- › Training 2: Basiskennis en montage warmtepompen
- › Training 3: Inbedrijfname en storingen warmtepompen
- › Training 4: Basiskennis en montage Home Comfort

Meer informatie & aanmelden

stiebel-eltron.nl/nl/Trainingen




Maatwerk

Net zoals bij onze producten hebben we qua trainingen ook altijd de passende oplossing voor jou. Bij grote projecten worden vaak meerdere keren dezelfde sets geïnstalleerd.

Speciaal voor dat soort situaties bieden we set specifieke maatwerk trainingen aan. Zodat jij en je collega's goed voorbereid het project in gaan.

Wil je meer informatie over onze maatwerk trainingen? Bezoek onze website.



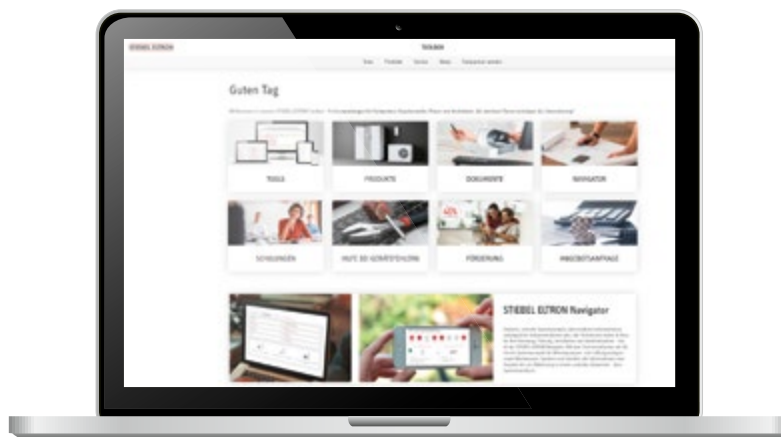

Alle tools die je nodig hebt

Met STIEBEL ELTRON is jouw gereedschapskist altijd goed gevuld met kennis en kun jij zorgeloos en comfortabel aan de slag. Wij zijn er voor elke warmwater- en verwarmingsuitdaging die je te wachten staat. Als vakpartner is het mogelijk om vakinhoudelijke informatie, materialen en tools van de STIEBEL ELTRON toolbox gratis te gebruiken. Registreer je daarvoor eenmalig als vakpartner en registreer je direct voor onze nieuwsbrief zodat je op de hoogte blijft van ons laatste nieuws.

De toolbox zit vol met berekeningen, handige excels, apps en andere tools op het gebied van warmwater, warmtepompen, ventilatie en ruimteverwarming.

Enkele voorbeelden

- › STIEBEL ELTRON Navigator voor eenvoudige systeemkeuze, duidelijke informatie en uitgebreide documentatie.
- › Schakelschema zoeker voor snel het juiste hydraulische en elektrische schakelschema voor warmtepompinstallaties.
- › Materiaalsamenstelling voor een genereren van een materiaallijst voor jouw project.
- › Dimensioneringstool warmtepompen voor berekening van bivalentiepunt, de warmtevraag en het verwachte stroomverbruik.
- › WPM-Simulator is een besturingssimulatiesoftware waarbij je ook een overzicht ontvangt van alle regelparameters met aanbeveling.

Registreer je hier als vakpartner voor de toolbox!

stiebel-eltron.nl/nl/formulier/registratie.html



STIEBEL ELTRON sets

Kenmerken van onze sets

- › Zeer gebruiksvriendelijke warmtepompmanager (WPM)
- › Alle sets zijn geschikt voor koeling mits afgiftesysteem geschikt
- › Alle veelzijdige functies samengebracht in één compact binnentoestel
- › Plug & play installatie oplossing van hoogwaardige kwaliteit
- › Met lage installatiekosten maximaal resultaat
- › Maatwerktraining per set
- › Eenvoudige ingebruikname
- › Designed in Duitsland

H-Line - hybride oplossingen voor renovatie

Hybride warmtepompen zijn zeer populair. Onze H-Line heeft de oplossing voor jouw hybride renovatie vraagstuk. Een hydraulisch component gecombineerd met een buffervat en warmtepomp, maakt de aansluiting op de huidige ketel eenvoudig. Oftewel een bivalent parallelsysteem: Bij dit systeem, wanneer er ook een buffervat in gemonteerd zit, kan de warmtepomp lange draaitijden maken. Bij strenge vorst werkt de CV ketel samen met de warmtepomp. Wanneer de klant ervoor kiest om over te stappen op gasloos heeft diegene nog steeds een solide all-electric oplossing.

De H-Line van STIEBEL ELTRON geeft jouw klant de keuzevrijheid om over te stappen op all-electric wanneer het hen uitkomt. Met de H-Line is iedereen all-electric ready.



Bekijk een overzicht van de sets met specificaties op onze website



R-Line - sets voor elk renovatieproject



De R-Line maakt van elke renovatie een succesverhaal. Krachtige buitenopgestelde lucht-water warmtepompen die kunnen voldoen aan een grote warmtevraag. In deze serie zijn de warmtepompen gecombineerd met combiboilers met een boilervat van 270 liter en een parallel aangesloten CV buffer van 100 liter.

Dit is voor de meeste huishoudens een royale hoeveelheid warmwater. Deze sets kunnen elk renovatieproject aan. De sets zijn ontworpen met oog op installatiegemak en zijn toekomstbestendig op alle aspecten.

N-Line - sets voor nieuwbouwprojecten

Met elf verschillende sets in onze N-Line heb jij voor elk nieuwbouwproject de juiste oplossing bij de hand. Of het nou gaat om rijwoning, bungalow, vrijstaande woning, villa of een project met aanvullende SWK, geluid, BENG of tapwatereisen, voor elke nieuwbouwproject is er een standaardoplossing.

Onze warmtepompsets zijn gemaakt om een eenvoudige standaardoplossing te bieden voor uiteenlopende situaties. Ze maken van het kiezen van het juiste product en accessoires een eenvoudige taak. Per set leveren wij standaard alle tekeningen, bestekteksten en beschrijvingen aan die nodig zijn.



H-Line: Hybride staat bij ons voor all-electric ready

Onze H-Line heeft de oplossing voor jouw hybride renovatievraagstuk. Een hydraulisch component gecombineerd met een warmtepomp, maakt de aansluiting op de huidige ketel eenvoudig.

Wanneer de klant ervoor kiest om over te stappen op gasloos heeft diegene nog steeds een solide all-electric oplossing. De H-Line van STIEBEL ELTRON geeft jouw klant de keuzevrijheid om over te stappen op all-electric wanneer het hen uitkomt. Met de H-Line is iedereen all-electric ready.



Hybride? All-electric ready!

Je hebt hybride als geïntegreerd systeem. Dat betekent een warmtepomp en hr-ketel in één systeem. Dit houdt in dat jouw klant vijftien jaar of langer aan een hybride keuze vastzit.

Een andere optie is hybride in een all-electric ready systeem. Dit houdt in dat je een warmtepomp bij een bestaande ketel plaatst.

Zo heeft jouw klant altijd de flexibiliteit om over te stappen op all-electric.

Direct all-electric ready!

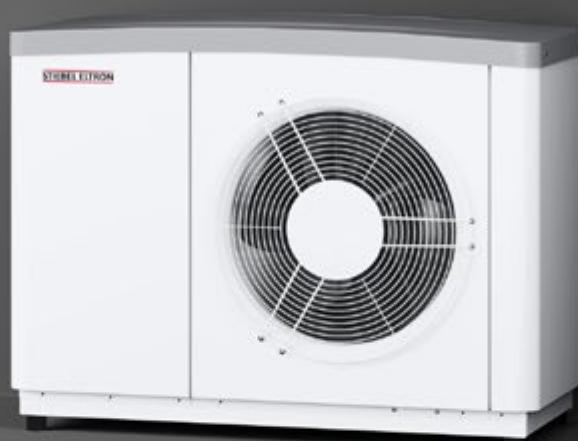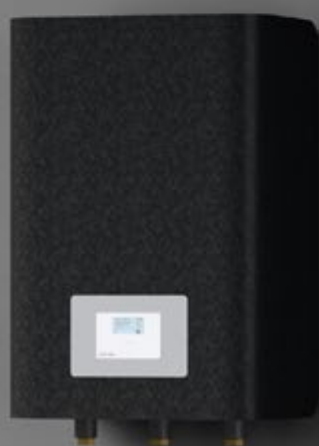

WPL 09 ACS classic flex Set

Klaar voor een all-electric toekomst



Meer informatie

stiebel-eltron.nl/235987

Vanuit STIEBEL ELTRON hebben we al heel veel installateurs geholpen met hun hybride all-electric ready systemen. Speciaal daarvoor hebben we de volgende set samengesteld, een buitenopgestelde lucht-water warmtepomp WPL 09 ACS classic, gecombineerd met de hydraulische module HM-trend en buffervat. Zo heb je een robuust systeem die energie bespaart. De hydraulische module vergemakkelijkt de koppeling van de WPL 09 ACS classic warmtepomp in het hydraulische systeem van de installatie. De warmtepomp is fluisterstil, compact en makkelijk te installeren.

Voordelen van deze warmtepomp

- › De invertertechnologie maakt een optimaal aangepast verwarmingsvermogen mogelijk door de toerentalgeregelde compressor
- › Het bevroren van de verdampers en de blokkade van de condensaatafvoer worden voorkomen door een "Anti-Block-condensaat" (ABC-design)
- › Eenvoudige hydraulische aansluiting dankzij geïntegreerde trillingsdemper
- › Aanvoertemperatuur tot 60°C voor hoog verwarmingscomfort
- › Laag bedrijfsgeluid, kan door de nachtmodus ("Silent Mode" functie) verder worden gereduceerd
- › De hydraulische module is geschikt voor eenvoudige hydraulische koppeling van monobloc-warmtepompen aan het verwarmingssysteem
- › Hoge mate van integratie: voor het verwarmingscircuit zijn o.a. circulatiepomp, drukexpansievat, elektrische nood-/bijverwarming en antilegionella-verwarming bij inbegrepen.



Binnen-
buitenopstelling



Renovatie



Verwarmen



Koelen



230 Volt



SG Ready

Specificaties set

Afmetingen WPL 09 ACS Classic	740x1022x504 (hxbxd in mm)
Benodigde opstelruimte WPL 09 ACS Classic	1043x2522x704 (hxbxd in mm)
Afmetingen Hydraulische module HM Trend	1131x590x405 (hxbxd in mm)
Benodigde opstelruimte HM Trend	1351x990x1405 (hxbxd in mm)
kW woning	1kW tot 6kW
Inhoud boiler vat	-
Inhoud buffervat	-
kW	4,5kW
COP (A7/W35)	4,54
SCOP voor verwarmen	4,15
Koelrendement (A35/W7)	1,62
Max aanvoertemperatuur	60°C
Energieklasse (W55/W35)	A+ / A++
Elektrische aansluiting	230V
Werkingstemperatuur verwarmen	-20°C tot 40°C
Geluidsniveau (EN 12102)	52dB(A)


Artikelnummers

WPL 09 ACS classic flex Set	235987
WPL 09 ACS classic	235921
Hydraulische module HM Trend	232805
Aansluitset AS-HM trend	233750


Maak de set compleet

Artikel	Artikelnr	Nodig	Optioneel
SBP 100 Plus	206279	X	
Dompel- en aanlegsensoren TAF PT 2m	235996	X	
Buitensensor AF PT	235997	X	
Staande console SK 2	236693		X
Wandconsole WK 1.1	238686		X
Afdekkap CH 1	239106		X
Afstandsbediening FET	234723		X
ISG web	229336		X
Veiligheidsgroep ZH 1	074370		X
Circulatiepomp UPZ met regelthermostaat	233719		X
Onthardingskraan HZEA	230013		X
IGN	283722		X
Ingebruikname ISG web	298662		X

Hydraulische installatie

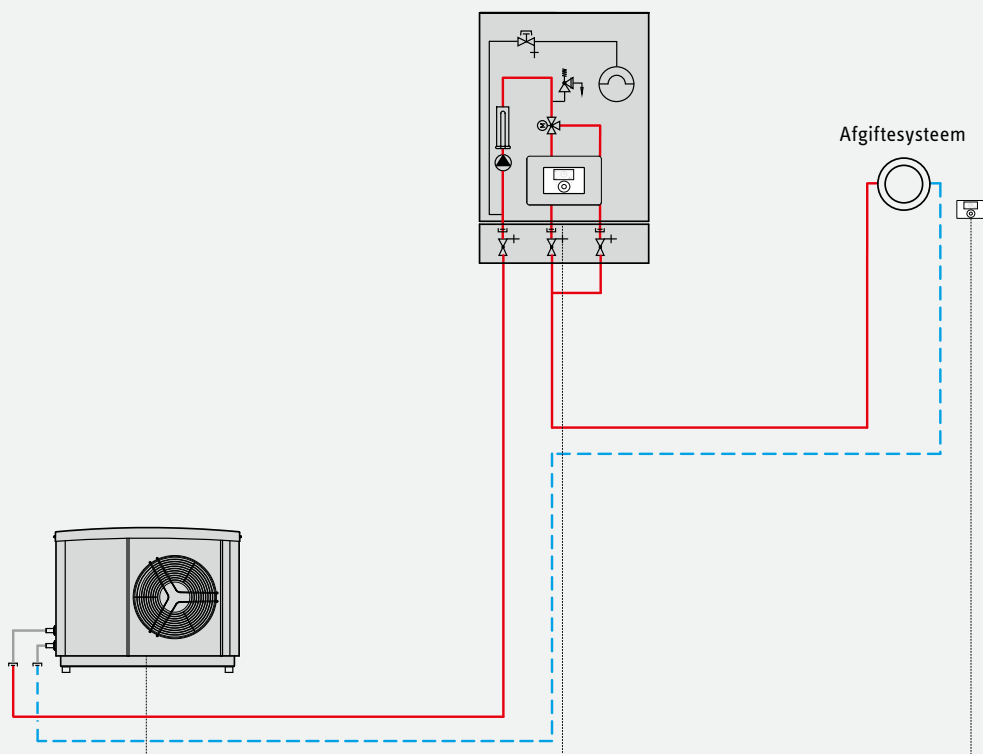


Energie label

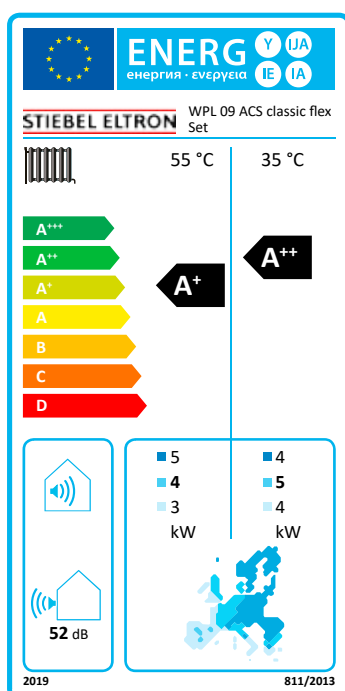


Afmetingen

WPL 09 ACS classic

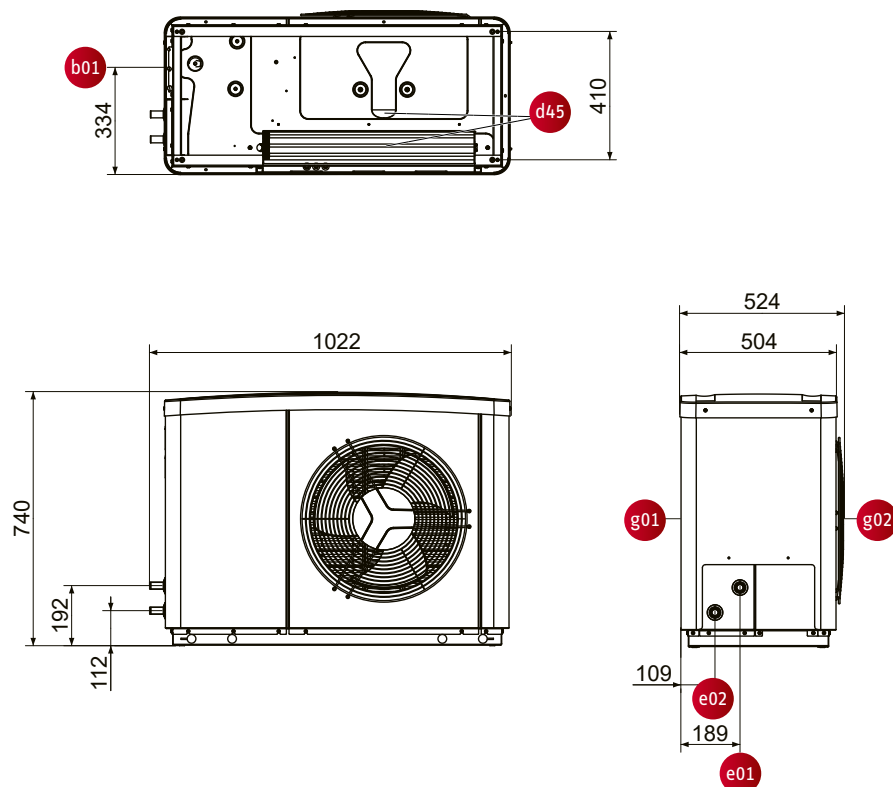

HM Trend

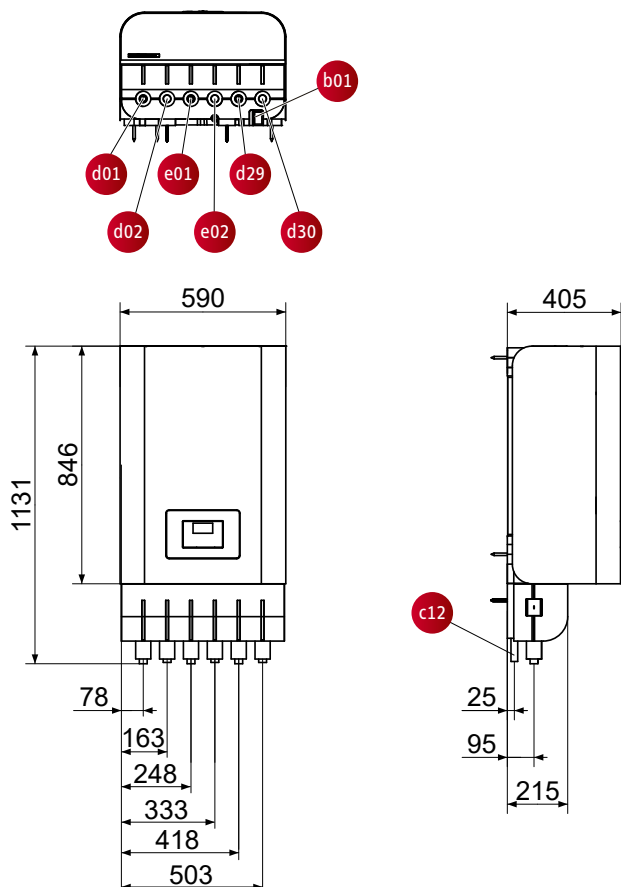

- b01 Doorvoer elektr.kabels
- c12 Veiligheidsventiel afvoer
- d01 WP-aanvoer
- d02 WP-retour
- d29 Warmtewisselaar aanvoer
- d30 Warmtewisselaar retour
- d45 Condensaatafvoer
- e01 Verwarming aanvoer
- e02 Verwarming retour
- g01 Luchtoevoer
- g02 Luchtafvoer

R-Line: maakt van elke renovatie een succesverhaal

Installatiegemak en toekomstbestendig

Krachtige buitenopgestelde lucht-water warmtepompen die kunnen voldoen aan een grote warmtevraag. In deze serie zijn de warmtepompen gecombineerd met combiboilers met een boilervat van 270 liter. Dit is voor de meeste huishoudens een royale hoeveelheid warmwater. Deze sets kunnen elk renovatieproject aan. De sets zijn ontworpen met oog op installatiegemak en zijn toekomstbestendig op alle aspecten.

Overzicht sets



Warmtepomp set	WPL-A 07 HK Premium compact duo Set 2.1	WPL 25 AC compact duo Set 2.1
Artikelnummer set	204252	204255
Warmtepomp	WPL-A 07 HK 230 Premium	WPL 25 AC
Artikelnummer warmtepomp	200123	236645
Combiboiler	HSBC 300 Cool	HSBC 300 Cool
Artikelnummer combiboiler	203801	203801
Vermogen	10,75kW	12,85kW
Geschikt om te koelen	Ja	Ja
Boilervat inhoud	270l	270l
Buffervat inhoud	100l	100l



WPL-A 07 HK Premium compact duo Set 2.1

De best presterende lucht-water warmtepomp van dit moment



Meer informatie

stiebel-eltron.nl/204252

De WPL-A 07 HK 230 Premium is de nieuwste generatie inverter lucht-water warmtepompen van STIEBEL ELTRON geschikt voor verwarmen, koelen en warm tapwaterbereiding. De warmtepomp is extreem energiezuinig en in staat tot het maken van hoge temperaturen tot 75°C. Dit maakt in veel gevallen renovatie met behoud van bestaande radiatoren mogelijk. De HSBC 300 Cool combiboiler is met zijn 270 liter inhoud boilervat voor de meeste huishoudens voldoende om te voorzien in een royale hoeveelheid warmwater. De complete set is eenvoudig te installeren. Dit maakt deze set voor zowel nieuwbouw als renovatie een echte alleskunner en toekomstbestendig op alle aspecten.

Voordelen van deze set

- › De invertertechnologie maakt een optimaal aangepast verwarmingsvermogen mogelijk door de toerentalgeregelde compressor
- › Geschikt voor energetische renovatie, omdat een aanvoertemperatuur tot 75°C gedurende het gehele jaar mogelijk is
- › Toekomstbestendig en milieuvriendelijk koudemiddel met een hoog rendement
- › Ruimtebesparende opstelling, omdat de tapwaterboiler, het buffervat en de hydraulische functiecomponenten in één toestel zijn gecombineerd
- › Warmtewisselaar met een groot oppervlak voor een grote tapwaterbehoefte
- › Kan worden gebruikt voor de koeling via de oppervlakteverwarming of klimaatconsoles (condensatiebestendigheid)
- › Montage gemak door geïntegreerde warmtepompmanager WPM



Buitenopstelling



Renovatie



Verwarmen



Koelen



Warm water



230 Volt



SG Ready

Specificaties set

Afmetingen WPL-A 07 HK 230 Premium	900x1270x593 (hxbxd in mm)
Benodigde opstelruimte	1700x2770x2893 (hxbxd in mm)
Afmetingen HSBC 300 Cool	1848x686x928 (hxbxd in mm)
Benodigde opstelruimte	2108x1286x1978 (hxbxd in mm)
kW woning	1kW tot 9kW
Inhoud boilerwat	270l
Inhoud buffervat	100l
kW	10,75kW
COP voor verwarmen (A7/W35)	5,42
SCOP voor verwarmen	4,88
Koelrendement (A35/W7)	2,35
Max aanvoertemperatuur	75°C
Energieklasse (W55/W35)	A+++ / A+++
Elektrische aansluiting	230V
Werkingstemperatuur verwarmen	-25°C tot 40°C
Geluidsniveau (EN 12102)	48dB(A)


Artikelnummers

WPL-A 07 HK Premium compact duo Set 2.1	204252
WPL-A 07 HK 230 Premium	200123
HSBC 300 Cool	203801



Maak de set compleet

Artikel	Artikelnr	Nodig	Optioneel
Aansluitset AS-WP 2	233623	X	
Buismodule RBS-SBC	238827	X	
Staande console SK 1	232964		X
Afdekkap CH 1	239106		X
Afstandsbediening FET	234723		X
ISG web	229336		X
Veiligheidsgroep ZH 1	074370		X
Circulatiepomp UPZ met regelthermostaat	233719		X
Onthardingskraan HZEA	230013		X
IGN	283722		X
Ingebruikname ISG web	298662		X

Hydraulische installatie

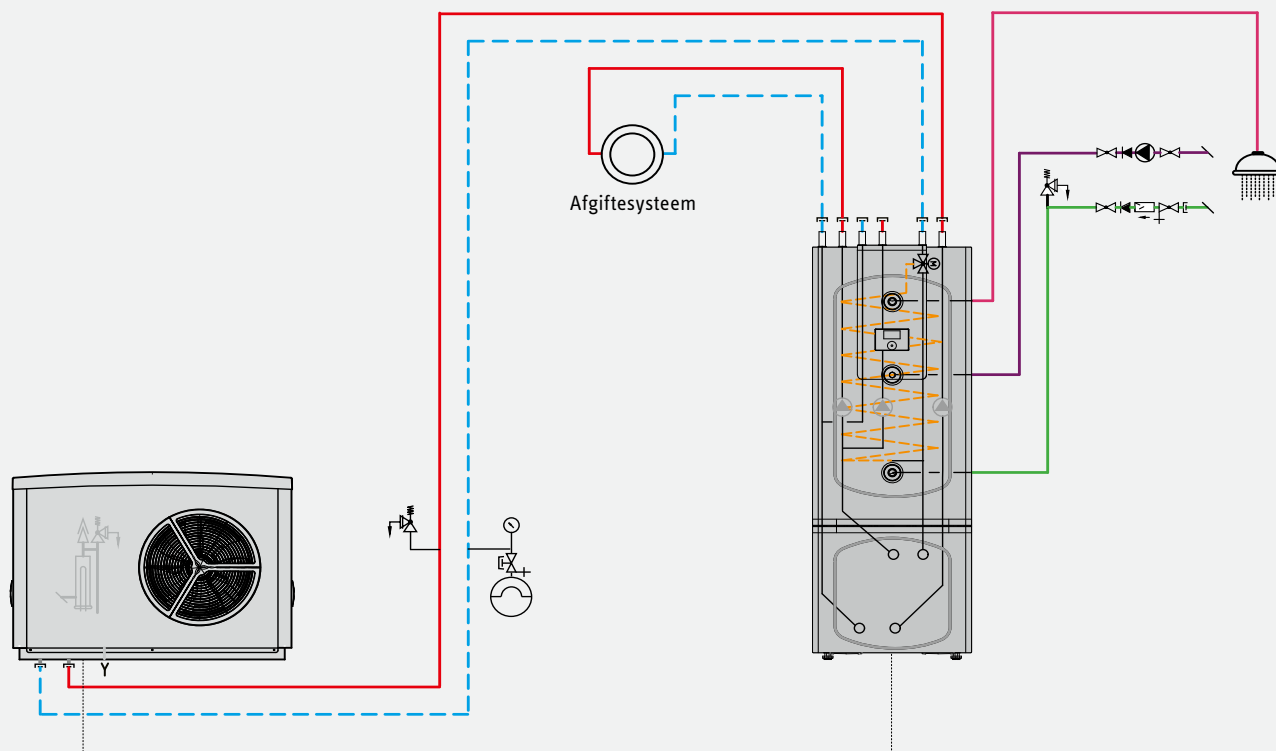


Energie label

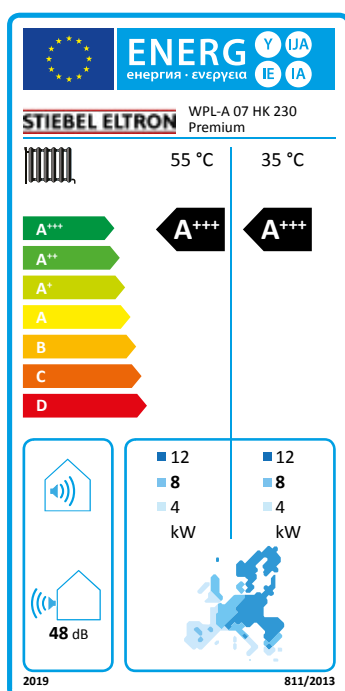


Afmetingen

WPL-A 07 HK 230 Premium

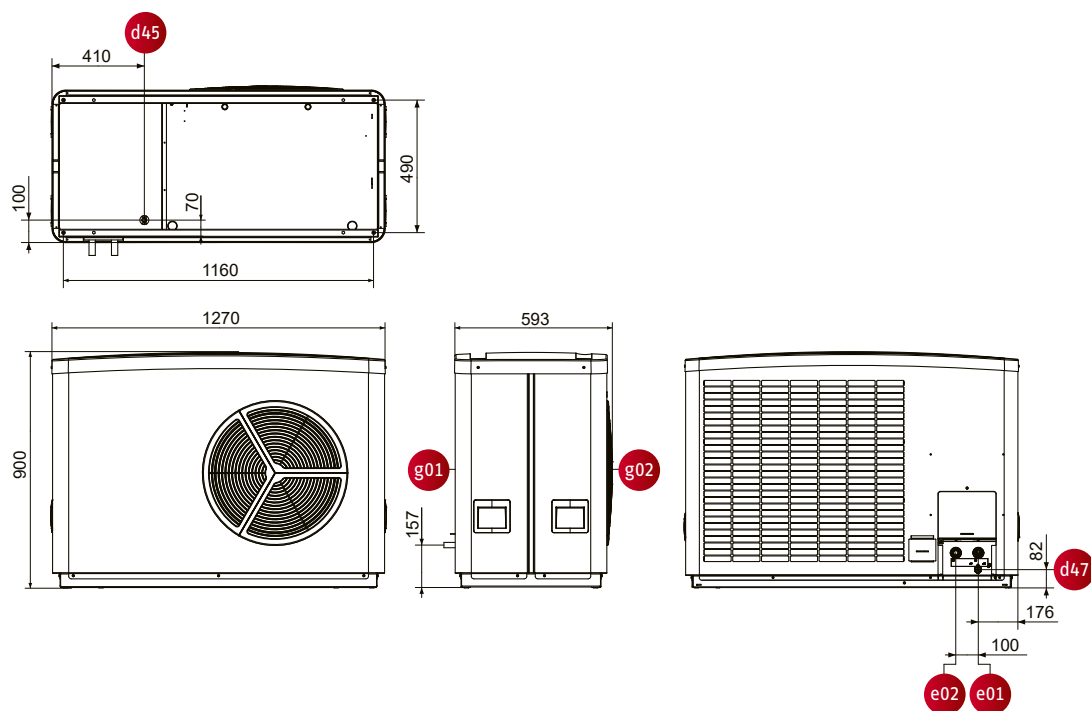

HSBC 300 Cool

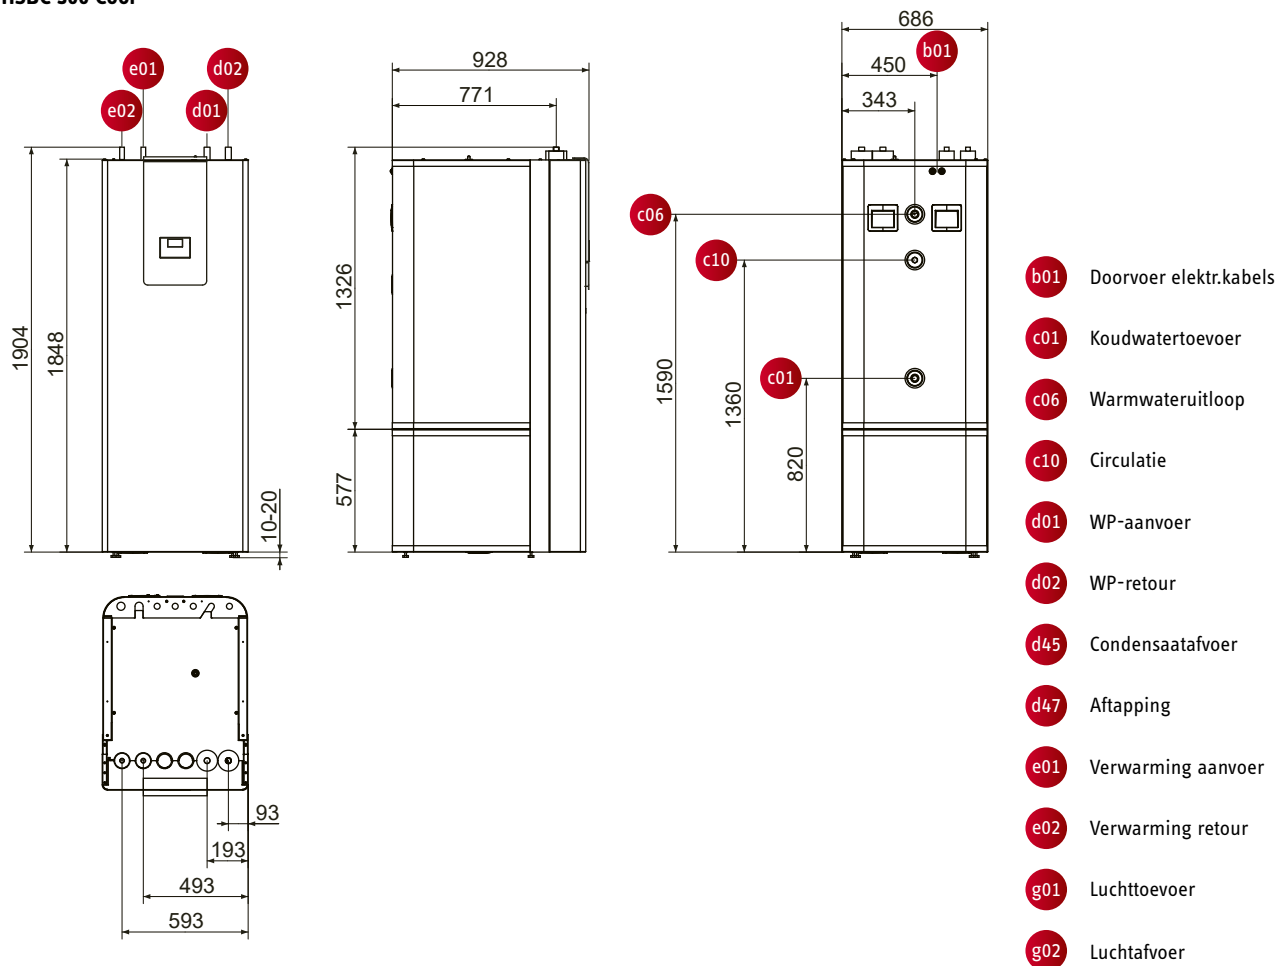

WPL 25 AC compact duo Set 2.1

Geschikt voor woningen met een grote warmtevraag



Meer informatie
stiebel-eltron.nl/204255



Deze vermogensgeregelde WPL 25 AC lucht-water warmtepomp met invertertechnologie wordt buiten opgesteld en is een echte stille krachtpatser met een warmtevermogen bij A-7/W35 van bijna 13 kW. Dat maakt deze set uitermate geschikt voor woningen met een grote warmtevraag.

De HSBC 300 Cool combiboiler is met zijn 270 liter inhoud boiler vat voor de meeste huishoudens voldoende om te voorzien in een royale hoeveelheid warmwater.

Een set die jouw project aan kan!

Voordelen van deze set

- › Lucht-water warmtepomp voor verwarming en koeling buiten geïnstalleerd
- › Lage geluidsemissie door innovatief ontwerp (verder reduceren door "Silent Mode"-functie)
- › Aanvoertemperatuur tot 65°C voor hoog warmwatercomfort
- › Hoge energie-efficiëntieklasse A++/A+++, zelfs bij gebruik met radiatoren
- › Combiboiler bestaande uit een boiler vat en een buffervat halveert de benodigde installatieruimte
- › Ook bij lage buitentemperaturen bereikt de warmtepomp door de damp-/nattedamp-tusseninjectie een hoge aanvoertemperatuur
- › Warmtewisselaar met een groot oppervlak voor een grote tapwaterbehoefte
- › Kan worden gebruikt voor de koeling via de oppervlakteverwarming of klimaatconsoles (condensatiebestendigheid)



Buitenopstelling



Renovatie



Verwarmen



Koelen



Warm water



400 Volt



SG Ready

Specificaties set

Afmetingen WPL 25 AC	1045x1490x593 (hxbxd in mm)
Benodigde opstelruimte	1845x2990x2893 (hxbxd in mm)
Afmetingen HSBC 300 Cool	1848x686x928 (hxbxd in mm)
Benodigde opstelruimte	2108x1286x1978 (hxbxd in mm)
kW woning	9kW tot 18kW
Inhoud boilerwat	270l
Inhoud buffervat	100l
kW	12,85kW
COP voor verwarmen (A7/W35)	5,09
SCOP voor verwarmen	4,76
Koelrendement (A35/W7)	2,38
Max aanvoertemperatuur	65°C
Energieklasse (W55/W35)	A+++ / A+++
Elektrische aansluiting	400V
Werkingstemperatuur verwarmen	-20°C tot 40°C
Geluidsniveau (EN 12102)	54dB(A)


Artikelnummers

WPL 25 AC compact duo Set 2.1	204255
WPL 25 AC	236645
HSBC 300 Cool	203801



Maak de set compleet

Artikel	Artikelnr	Nodig	Optioneel
Aansluitset AS-WP 2	233623	X	
Buismodule RBS-SBC	238827	X	
Staande console SK 1	232964		X
Afdekkap CH 1	239106		X
Afstandsbediening FET	234723		X
ISG web	229336		X
Veiligheidsgroep ZH 1	074370		X
Circulatiepomp UPZ met regelthermostaat	233719		X
Onthardingskraan HZEA	230013		X
IGN	283722		X
Ingebruikname ISG web	298662		X

Hydraulische installatie

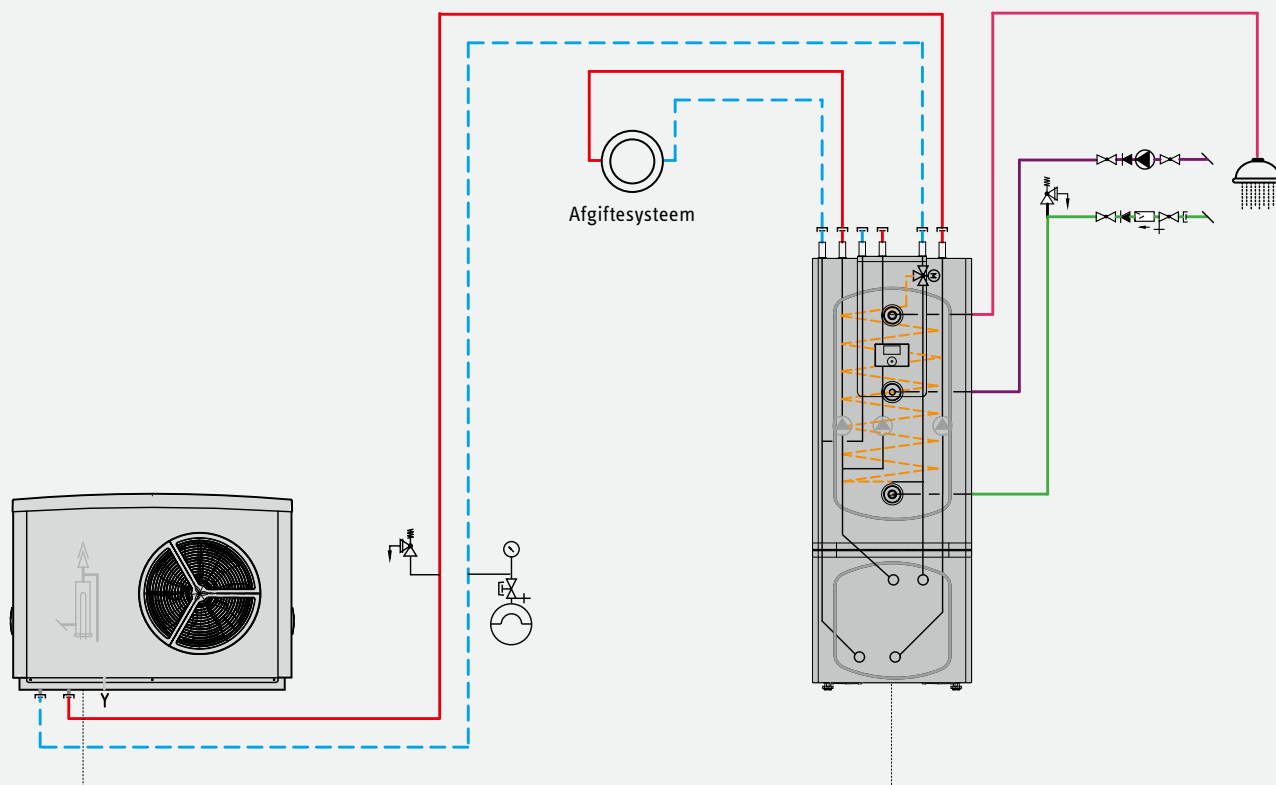


Energie label

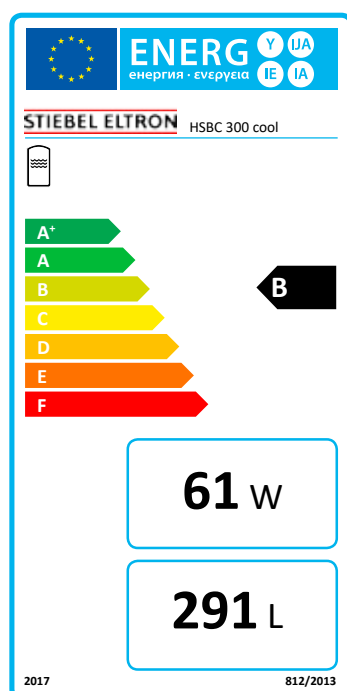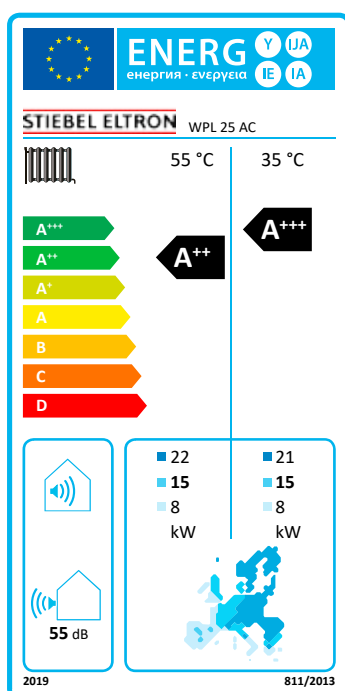


Afmetingen

WPL 25 AC

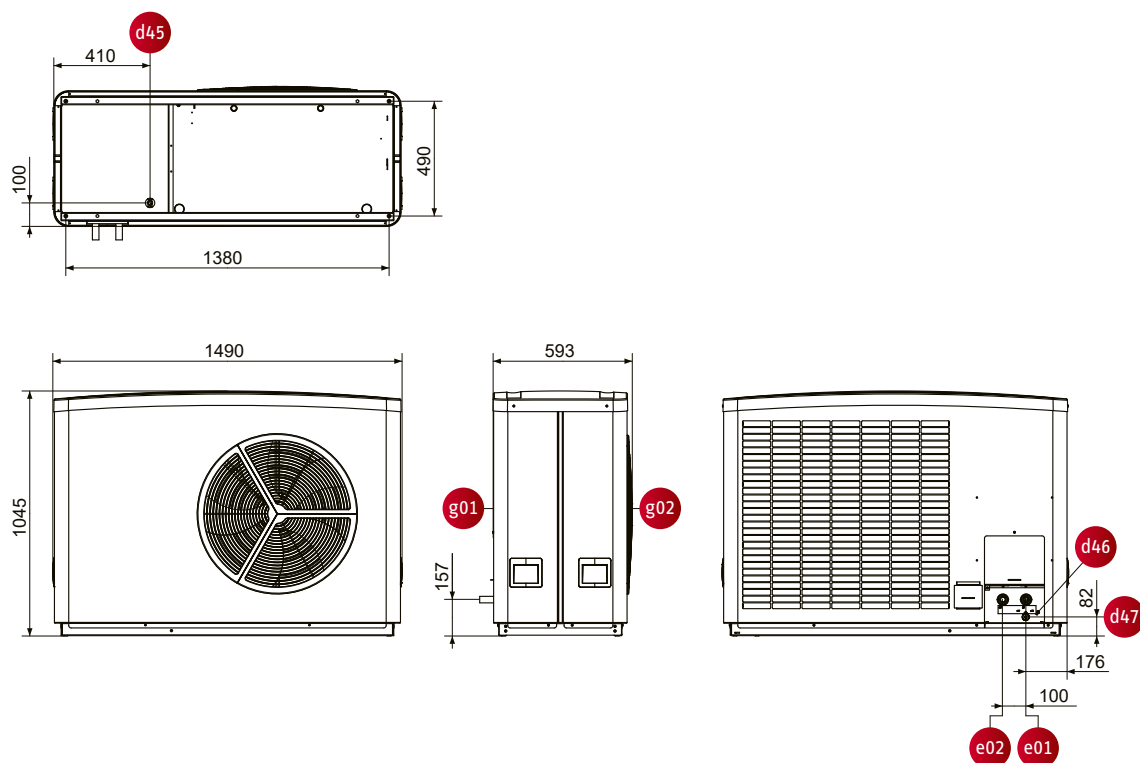

HSBC 300 Cool

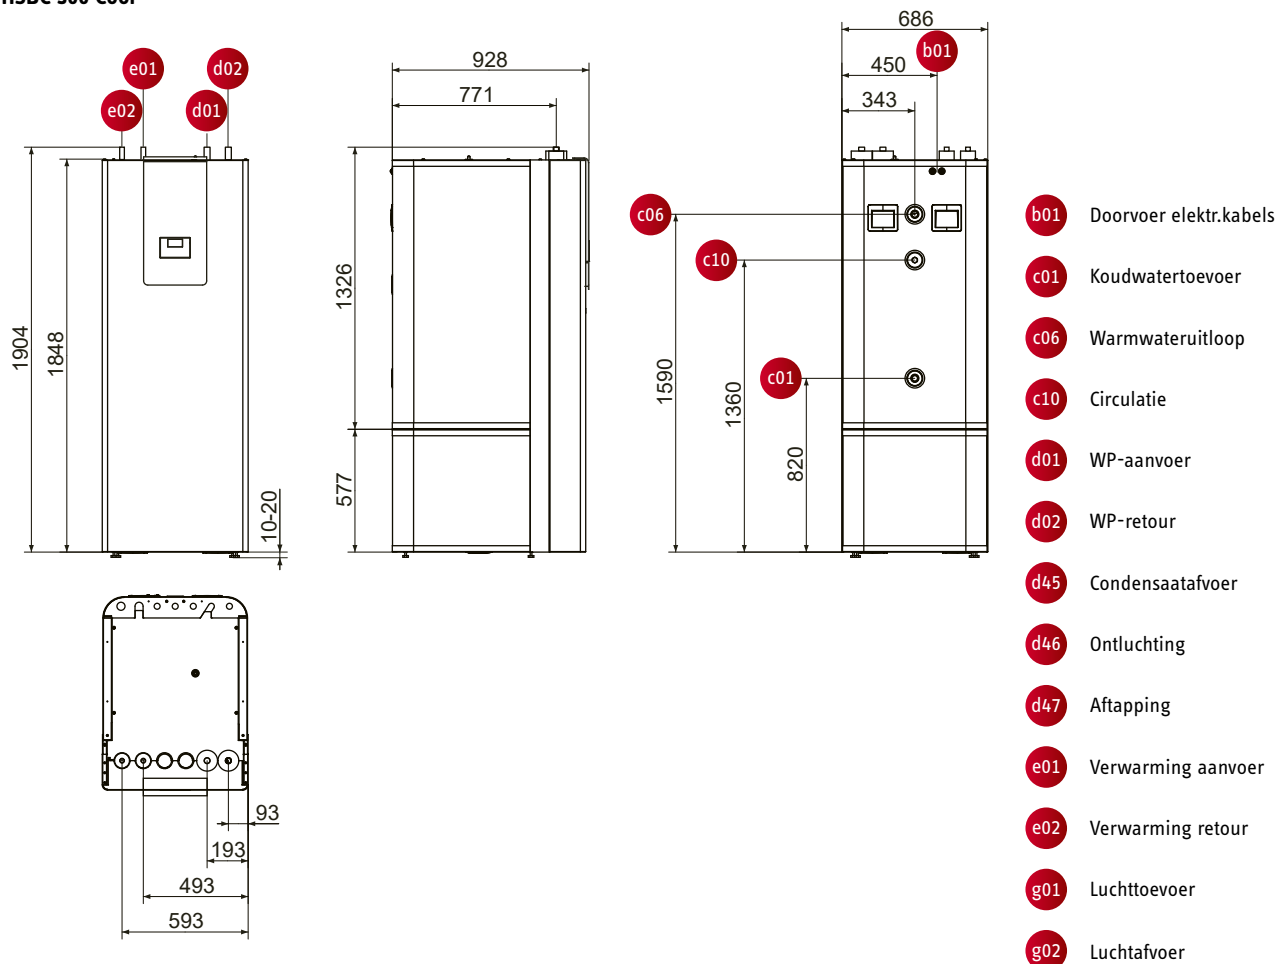

N-line: de nieuwe standaard in nieuwbouw

Met elf verschillende sets in onze N-Line heb jij voor elk nieuwbouwproject de juiste oplossing bij de hand. Of het nou gaat om rijwoning, bungalow, vrijstaande woning, villa of een project met aanvullende Woningborg, SWK, geluid, BENG of tapwater eisen, voor elk nieuwbouwproject is er een standaardoplossing.

Onze warmtepompsets zijn gemaakt om een eenvoudige standaardoplossing te bieden voor uiteenlopende situaties. Ze maken van het kiezen van het juiste product en accessoires een eenvoudige taak. Per set leveren wij standaard alle tekeningen, bestekteksten, beschrijvingen en verklaringen aan die nodig zijn.

Binnenopgestelde Lucht-water warmtepompen met combiboiler

- › Geen buitentoestel
- › Zeer geschikt voor dichte bebouwing
- › Vrijwel geen geluidsemissie buiten
- › Warmwatervat en buffervat met geïntegreerde hydraulische componenten in één behuizing.
- › Geschikt om te koelen

WPL 09 ICS classic compact plus Set 2
WPL 17 ICS classic compact plus Set 2
LWZ 5 CS Premium

Buitenopgestelde Lucht-water warmtepompen met combiboiler

- › Een binnen- en buitentoestel
- › Van 1 tot 18 kW
- › Sets voor rijwoningen tot en met villa's
- › Warmwatervat en buffervat met geïntegreerde hydraulische componenten in één behuizing.
- › Geschikt om te koelen

WPL 09 ACS classic compact plus Set 1.1
WPL 17 ACS classic compact plus Set 1.1
WPL 25 AC compact duo Set 2.1
WPL-A 07 HK Premium compact duo Set 2.1

Bodem-water warmtepompen

- › Een toestel voor verwarmen en warmwater
- › Kleine benodigde opstelplaats
- › Sets voor rijwoningen tot en met villa's
- › Passieve koeling mogelijk
- › Monovalente werking voor verwarming en warm water is mogelijk

WPE-I 04 HKW 230 Premium
WPE-I 06 HKW 230 Premium
WPE-I 08 HKW 230 Premium






N-line: Lucht-water warmtepompen nieuwbouw

Sets met een binnen- en buitentoestel

De lucht-water warmtepompen hebben weinig benodigde ruimte in nieuwbouwprojecten, omdat er slechts één binnen- en buitentoestel noodzakelijk is. De monobloc-warmtepomp wordt buitenshuis opgesteld en zorgt met zijn toerentalgeregelde compressor voor een optimaal aangepast verwarmingsvermogen.

Warmwatervat en buffervat met geïntegreerde hydraulische componenten inclusief warmtepompmanager voor warmtepompen en aansluiting van verwarmingscircuit in één behuizing. Alles sets zijn geschikt om te koelen.

Toepassingsgebied van de sets

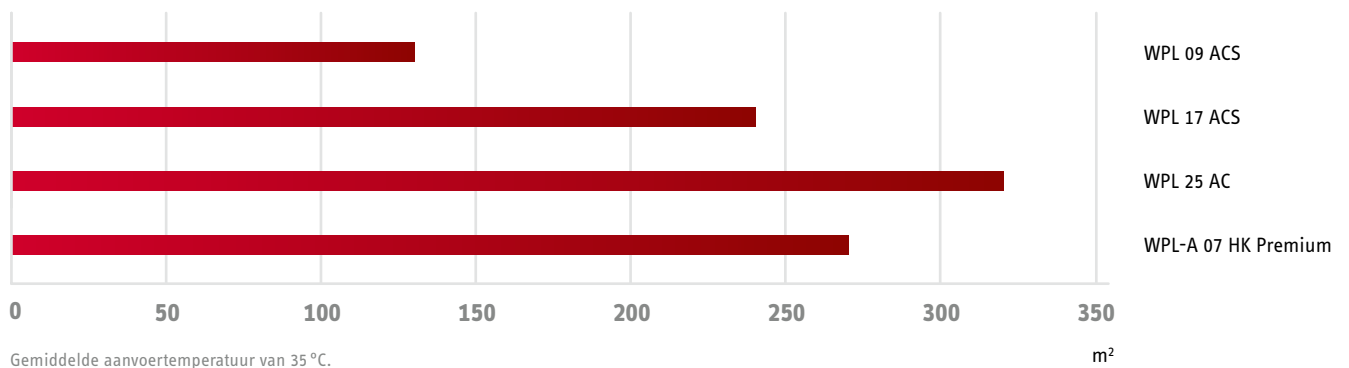

Overzicht sets



WPL 09 ACS classic compact Set 1.1



WPL 09 ACS classic compact plus Set 1.1

Warmtepomp sets

Artikelnummer set

Warmtepomp

Artikelnummer warmtepomp

Combiboiler

Artikelnummer combiboiler

Vermogen

Geschikt om te koelen

Boilervat inhoud

Buffervat inhoud

204258

WPL 09 ACS classic

235921

HSBB 180 Plus

202926

4,5kW

Ja

178l

-

204262

WPL 09 ACS classic

235921

HSBC 180 Plus

202927

4,5kW

Ja

178l

80l



WPL 17 ACS classic compact plus Set 1.1

204264

WPL 17 ACS classic

235922

HSBC 180 Plus

202927

8,5kW

Ja

178l

80l



WPL 25 AC compact duo Set 2.1

204255

WPL 25 AC

236645

HSBC 300 Cool

203801

12,85kW

Ja

270l

100l



WPL-A 07 HK Premium compact duo Set 2.1

204252

WPL-A 07 HK 230 Premium

200123

HSBC 300 Cool

203801

10,75kW

Ja

270l

100l

WPL 09 ACS classic compact Set 1.1

De oplossing voor nieuwbouw rijwoningen



Meer informatie

stiebel-eltron.nl/204258

Een zuinige werking en veel comfort - dat is wat jij jouw klanten in eengezinswoningen kunt bieden met deze prestatiegeregelde monobloc-warmtepomp WPL 09 ACS classic en de compacte combiboiler HSBB 180 Plus bestaande uit boiler vat en buffervat.

Omdat de extern geïnstalleerde lucht-water warmtepomp via een geïntegreerd bufferopslagvat is losgekoppeld van het verwarmingsverdeelsysteem, is deze set flexibel in te zetten in verschillende verwarmingsverdeelsystemen. Het opslagvat met een nominale inhoud van 178 liter halveert het benodigde vloeroppervlak voor afzonderlijke opslagvaten.

Een compact systeem voor efficiënte warmtevoorziening, warmwaterbereiding en koeling in de zomer.

Voordelen van deze set

- › Lucht-water warmtepomp voor verwarming en koeling
- › Invertertechnologie voor hoge efficiëntie en lage energiekosten
- › Aanvoertemperatuur tot 60°C voor hoog warmwatercomfort
- › Laag bedrijfsgeluid, kan door de nachtmodus ("Silent Mode" functie) verder worden gereduceerd
- › Combiboiler bestaande uit boiler vat halveert de benodigde installatieruimte
- › Compact, systeemveilig en energiebesparend
- › Perfect voor combinatie met buitenwarmtepompen voor warmwaterbereiding en ruimteverwarming



Buitenopstelling



Nieuwbouw



Verwarmen



Koelen



Warm water



230 Volt



SG Ready

Specificaties set

Afmetingen WPL 09 ACS Classic	740x1022x504 (hxbxd in mm)
Benodigde opstelruimte WPL 09 ACS Classic	1043x2522x704 (hxbxd in mm)
Afmetingen HSBB 180 Plus	1300x605x917 (hxbxd in mm)
Benodigde opstelruimte HSBB 180 Plus	1401X801X1715 (hxbxd in mm)
kW woning	1kW tot 6kW
Inhoud boiler vat	178l
Inhoud buffervat	-
kW	4,5kW
COP voor verwarmen (A7/W35)	4,54
SCOP voor verwarmen	4,15
Koelrendement (A35/W7)	1,62
Max aanvoertemperatuur	60°C
Energieklasse (W55/W35)	A+ / A++
Elektrische aansluiting	230
Werkingstemperatuur verwarmen	-20°C tot 40°C
Geluidsniveau (EN 12102)	52dB(A)


Artikelnummers

WPL 09 ACS classic compact plus Set 1.1	204258
WPL 09 ACS classic	235921
HSBB 180 Plus	202926



Maak de set compleet

Artikel	Artikelnr	Nodig	Optioneel
Staande console SK 2	236693		X
Wandconsole WK 1.1	238686		X
Afdekkap CH 1	239106		X
Afstandsbediening FET	234723		X
ISG web	229336		X
Veiligheidsgroep ZH 1	074370		X
Circulatiepomp UPZ met regelthermostaat	233719		X
Onthardingskraan HZEA	230013		X
IGN	283722		X
Ingebruikname ISG web	298662		X

Hydraulische installatie

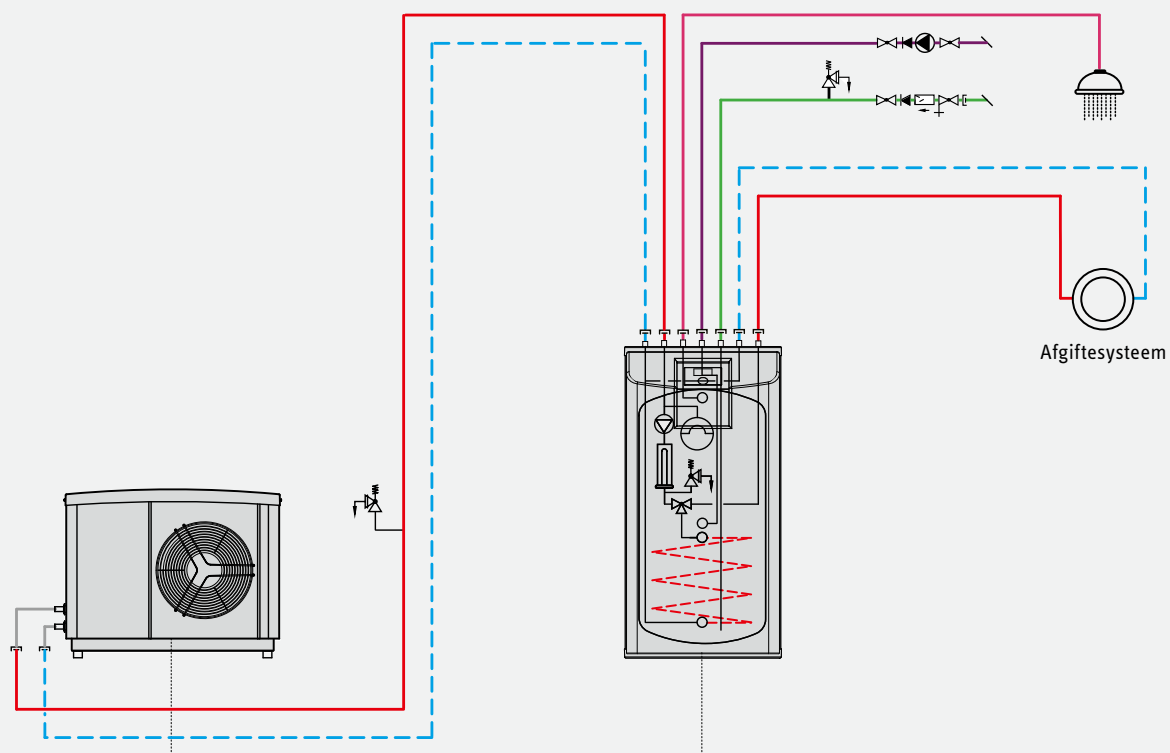


Energie label

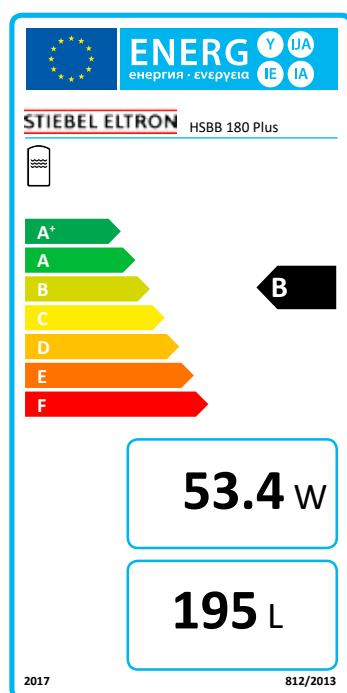
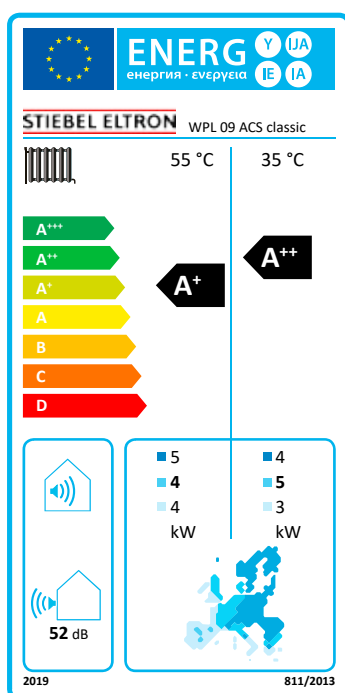


Afmetingen

WPL 09 ACS classic

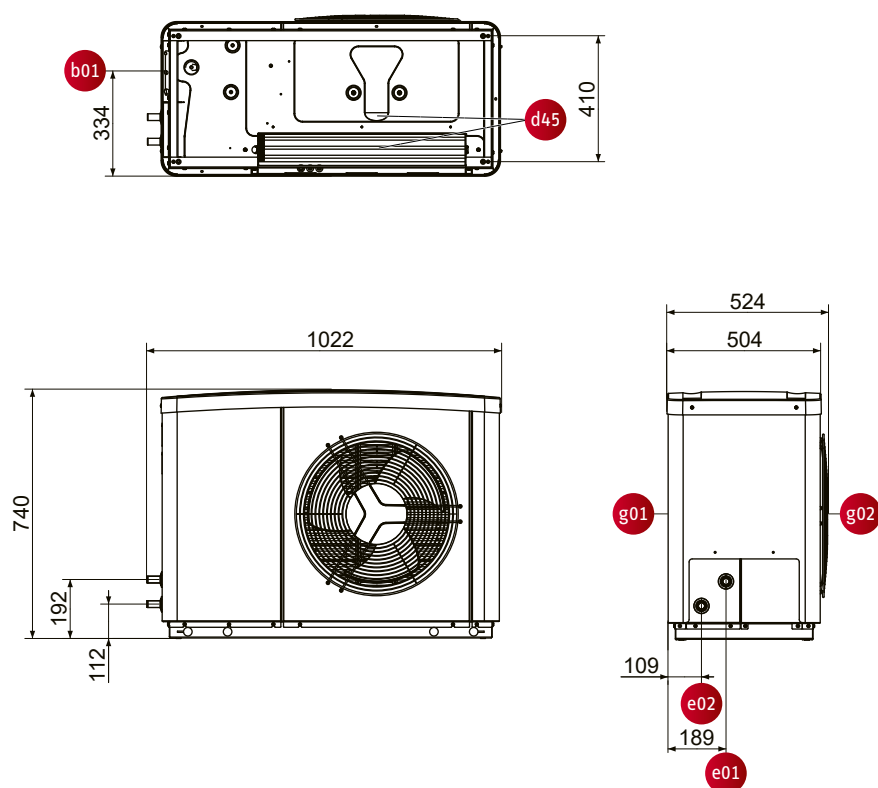

HSBB 180 Plus

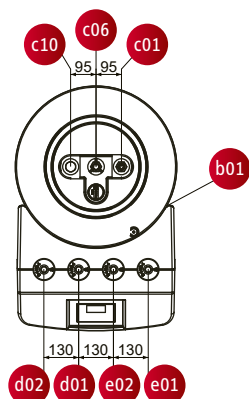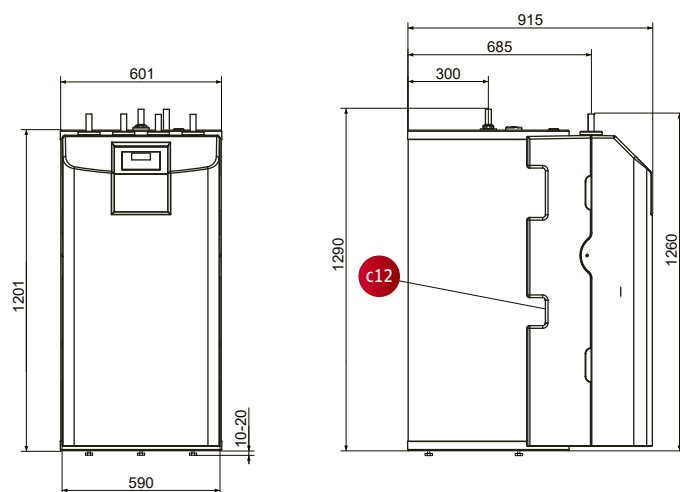

- b01** Doorvoer elektr.kabels
- c01** Koudwatertoevoer
- c06** Warmwateruitloop
- c10** Circulatie
- c12** Veiligheidsklep afvoer
- d01** WP-aanvoer
- d02** WP-retour
- d45** Condensaatafvoer
- e01** Verwarming aanvoer
- e02** Verwarming retour
- g01** Luchttoevoer
- g02** Luchtafvoer

WPL 09 ACS classic compact plus Set 1.1

De oplossing voor nieuwbouw rijwoningen



Meer informatie

stiebel-eltron.nl/204262



Een zuinige werking en veel comfort - dat is wat jij jouw klanten in eengezinswoningen kunt bieden met deze prestatiegeregelde monobloc-warmtepomp WPL 09 ACS classic en de compacte combi boiler HSBC 180 Plus bestaande uit boiler vat en buffervat.

Omdat de extern geïnstalleerde lucht-water warmtepomp via een geïntegreerd buffervat is losgekoppeld van het verwarmingsverdeelstelsel, is deze set flexibel in te zetten in verschillende verwarmingsverdeelstelsels. Het opslagvat met een nominale inhoud van 178 liter halveert het benodigde vloeroppervlak voor afzonderlijke opslagvaten.

Een compact systeem voor efficiënte warmtevoorziening, warmwaterbereiding en koeling in de zomer.

Voordelen van deze set

- › Lucht-water warmtepomp voor verwarming en koeling
- › Invertertechnologie voor hoge efficiëntie en lage energiekosten
- › Aanvoertemperatuur tot 60°C voor hoog warmwatercomfort
- › Laag bedrijfsgeluid, kan door de nachtmodus ("Silent Mode" functie) verder worden gereduceerd
- › Combi boiler bestaande uit boiler vat en buffervat halveert de benodigde installatieruimte
- › Compact, systeemveilig en energiebesparend
- › Perfect voor combinatie met buitenwarmtepompen voor warmwaterbereiding en ruimteverwarming



Buitenopstelling



Nieuwbouw



Verwarmen



Koelen



Warm water



230 Volt



SG Ready

Specificaties set

Afmetingen WPL 09 ACS Classic	740x1022x504 (hxbxd in mm)
Benodigde opstelruimte WPL 09 ACS Classic	1043x2522x704 (hxbxd in mm)
Afmetingen HSBC 180 Plus	1812x601x915 (hxbxd in mm)
Benodigde opstelruimte HSBC 180 Plus	2012x801x1715 (hxbxd in mm)
kW woning	1kW tot 6kW
Inhoud boilerwat	178l
Inhoud buffervat	80l
kW	4,5kW
COP voor verwarmen (A7/W35)	4,54
SCOP voor verwarmen	4,15
Koelrendement (A35/W7)	1,62
Max aanvoertemperatuur	60°C
Energieklasse (W55/W35)	A ⁺ / A ⁺⁺
Elektrische aansluiting	230V
Werkingstemperatuur verwarmen	-20°C tot 40°C
dB (buiten op 5m afstand)	52dB(A)


Artikelnummers

WPL 09 ACS classic compact plus Set 1.1	204262
WPL 09 ACS classic	235921
HSBC 180 Plus	202927



Maak de set compleet

Artikel	Artikelnr	Nodig	Optioneel
Staande console SK 2	236693		X
Wandconsole WK 1.1	238686		X
Afdekkap CH 1	239106		X
Afstandsbediening FET	234723		X
ISG web	229336		X
Veiligheidsgroep ZH 1	074370		X
Circulatiepomp UPZ met regelthermostaat	233719		X
Onthardingskraan HZEA	230013		X
IGN	283722		X
Ingebruikname ISG web	298662		X

Hydraulische installatie

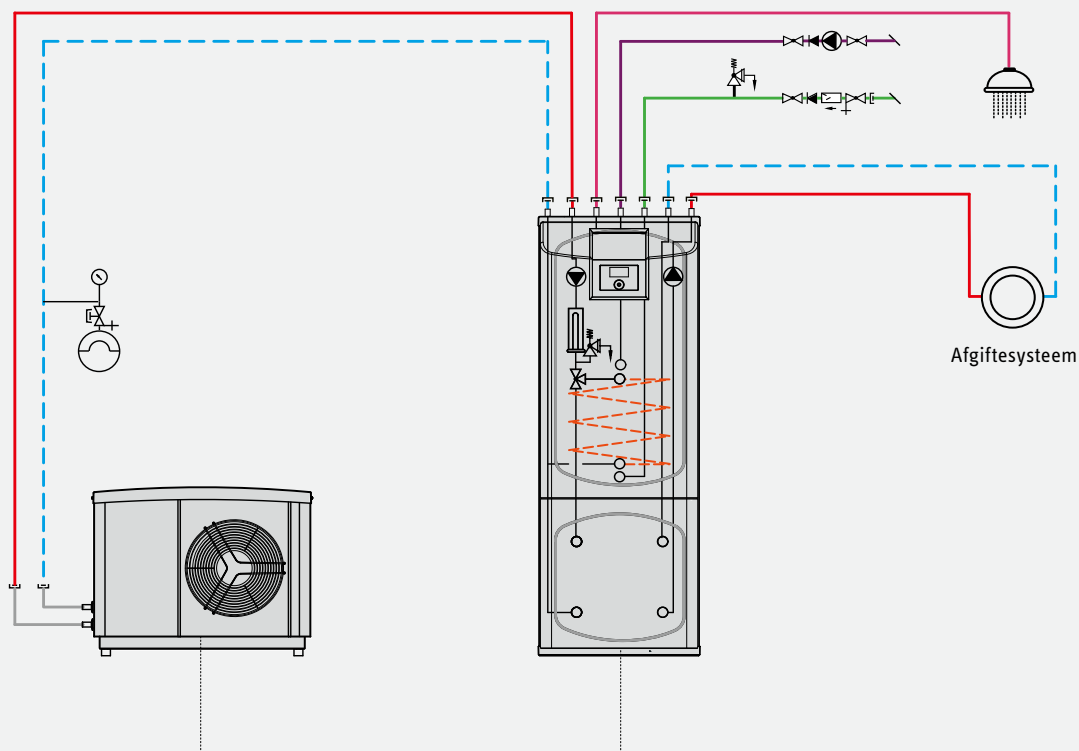


Energie label

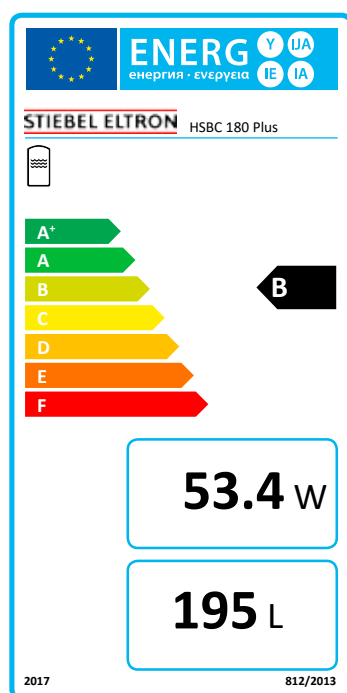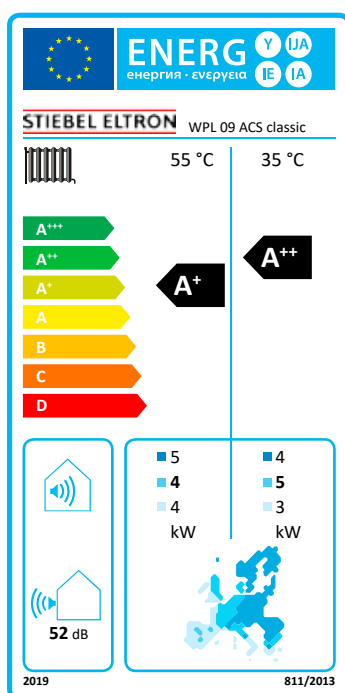


Afmetingen

WPL 09 ACS classic

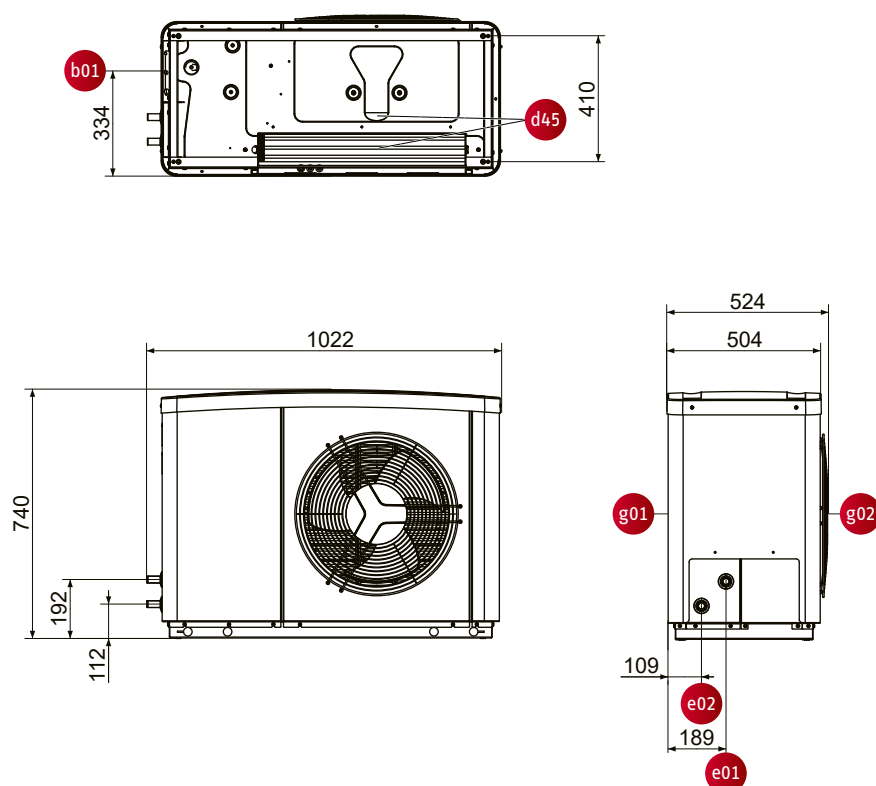

HSBC 180 Plus

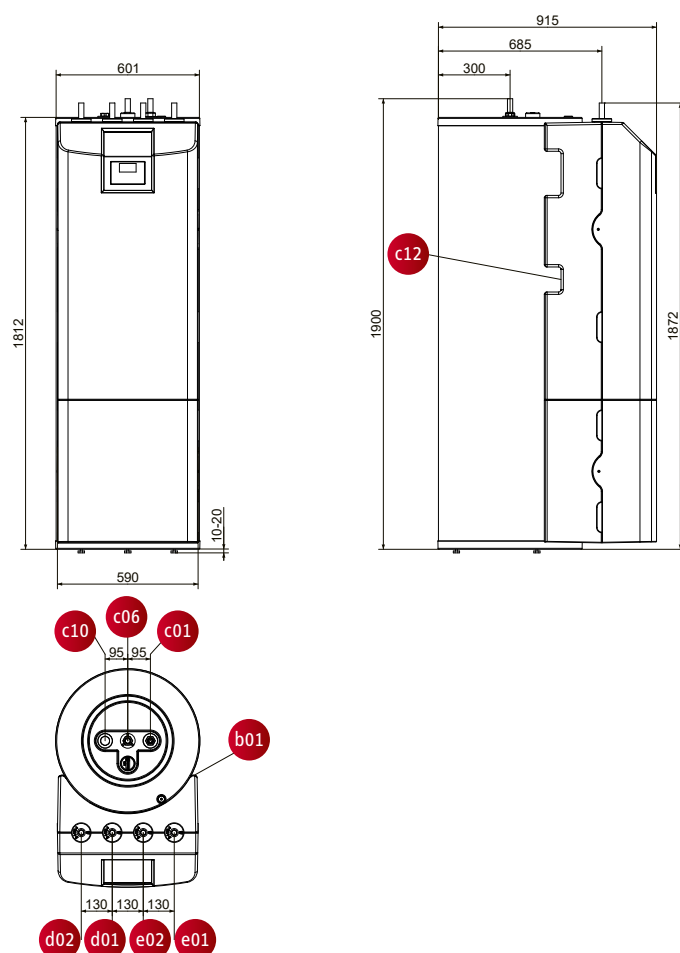

- b01 Doorvoer elektr.kabels
- c01 Koudwatertoevoer
- c06 Warmwateruitloop
- c10 Circulatie
- d01 WP-aanvoer
- d02 WP-retour
- d45 Condensaatafvoer
- d46 Ontluchting
- d47 Aftapping
- e01 Verwarming aanvoer
- e02 Verwarming retour
- g01 Luchttoevoer
- g02 Luchtafvoer

WPL 17 ACS classic compact plus Set 1.1

De ideale set voor twee-onder-een-kap nieuwbouwwoningen



Meer informatie

stiebel-eltron.nl/204264



Met deze set heb jij de oplossing voor twee-onder-een-kap nieuwbouwwoningen. De set bestaat uit een buitenopgestelde monobloc-warmtepomp WPL 17 ACS classic en de compacte combi boiler HSBC 180 Plus bestaande uit boiler vat en buffervat.

De lucht-water warmtepomp is losgekoppeld van het verwarmingsverdeelsysteem, daardoor is deze set flexibel in te zetten in verschillende verwarmingsverdeelssystemen.

De combi boiler bestaat uit een boiler vat met een nominale inhoud van 178 liter en een buffervat met een inhoud van 80 liter. Dit halveert het benodigde vloeroppervlak voor afzonderlijke opslagvaten.

Een compact systeem voor efficiënte warmtevoorziening, warmwaterbereiding en koeling in de zomer.

Voordelen van deze set

- › Lucht-water warmtepomp voor verwarming en koeling
- › Invertertechnologie voor hoge efficiëntie en lage energiekosten
- › Aanvoertemperatuur tot 60°C voor hoog warmwatercomfort
- › Laag bedrijfsgeluid, kan door de nachtmodus ("Silent Mode" functie) verder worden gereduceerd
- › Combi boiler bestaande uit boiler vat en buffervat halveert de benodigde installatieruimte
- › Compact, systeemveilig en energiebesparend
- › Perfect voor combinatie met buitenwarmtepompen voor warmwaterbereiding en ruimteverwarming



Buitenopstelling



Nieuwbouw



Verwarmen



Koelen



Warm water



230 Volt



SG Ready

Specificaties set

Afmetingen WPL 17 ACS Classic	812x1152x524 (hxbxd in mm)
Benodigde opstelruimte	1112x2652x724 (hxbxd in mm)
Afmetingen HSBC 180 Plus	1812x601x915 (hxbxd in mm)
Benodigde opstelruimte	2012x801x1715 (hxbxd in mm)
kW woning	4kW tot 9kW
Inhoud boilerwat	178l
Inhoud buffervat	80l
kW	8,5kW
COP voor verwarmen (A7/W35)	4,76
SCOP voor verwarmen	4,5
Koelrendement (A35/W7)	1,73
Max aanvoertemperatuur	60°C
Energieklasse (W55/W35)	A+++ / A+++
Elektrische aansluiting	230V
Werkingstemperatuur verwarmen	-20°C tot 40°C
Geluidsniveau (EN 12102)	57dB(A)


Artikelnummers

WPL 17 ACS classic compact plus Set 1.1	204264
WPL 17 ACS classic	235922
HSBC 180 Plus	202927



Maak de set compleet

Artikel	Artikelnr	Nodig	Optioneel
Staande console SK 2	236693		X
Wandconsole WK 1.1	238686		X
Afdekkap CH 1	239106		X
Afstandsbediening FET	234723		X
ISG web	229336		X
Veiligheidsgroep ZH 1	074370		X
Circulatiepomp UPZ met regelthermostaat	233719		X
Onthardingskraan HZEA	230013		X
IGN	283722		X
Ingebruikname ISG web	298662		X

Hydraulische installatie

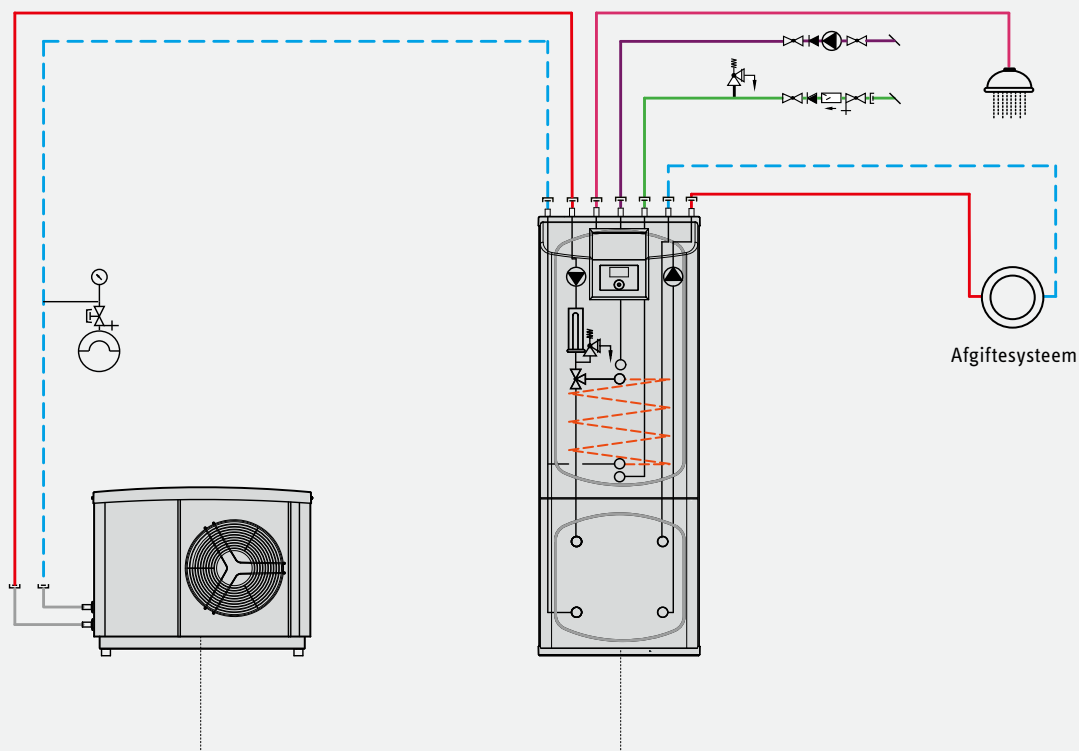


Energie label

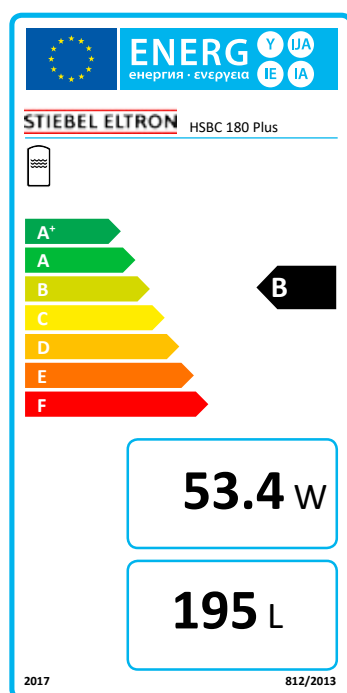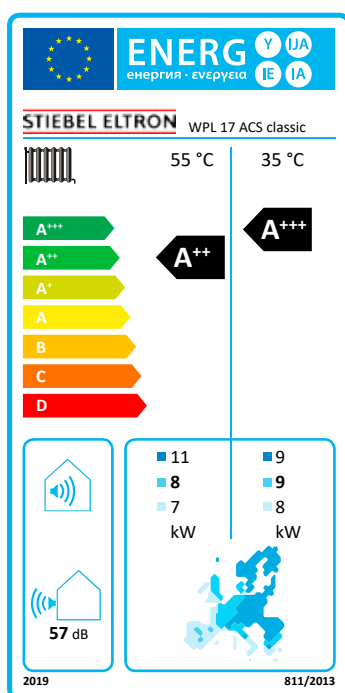


Afmetingen

WPL 17 ACS classic

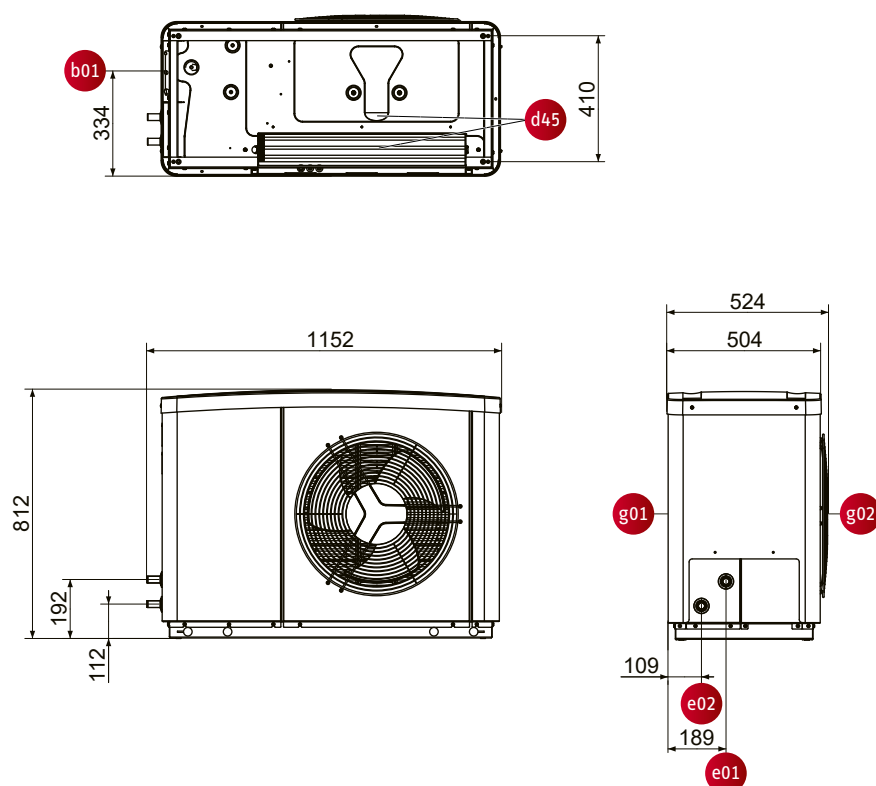

HSBC 180 Plus

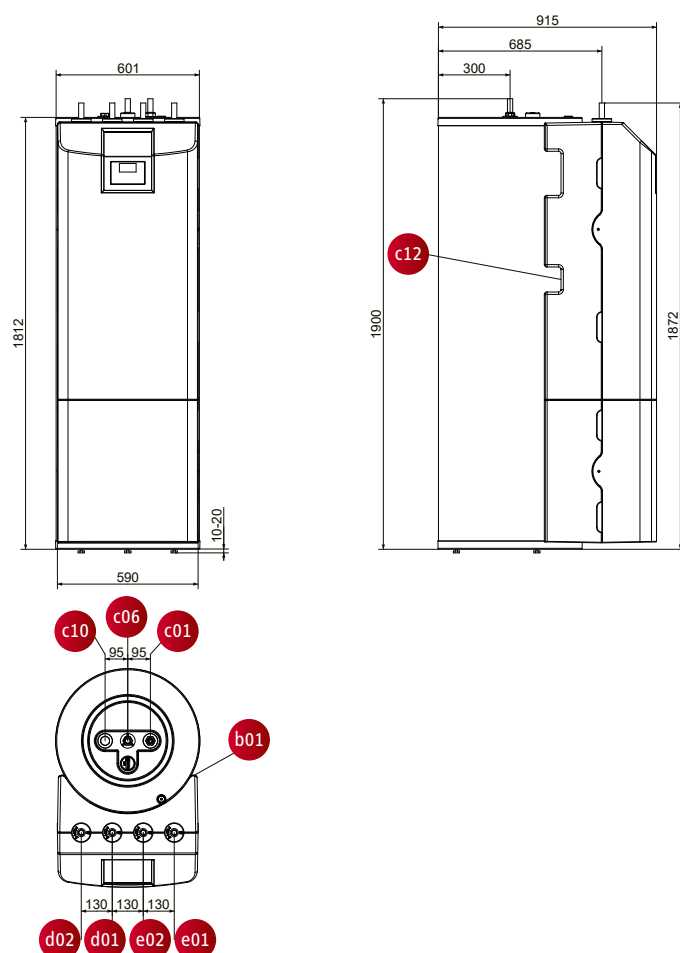

- b01** Doorvoer elektr.kabels
- c01** Koudwatertoevoer
- c06** Warmwateruitloop
- c10** Circulatie
- d01** WP-aanvoer
- d02** WP-retour
- d45** Condensaatafvoer
- d46** Ontluchting
- d47** Aftapping
- e01** Verwarming aanvoer
- e02** Verwarming retour
- g01** Luchtoevoer
- g02** Luchtafvoer

WPL 25 AC compact duo Set 2.1

Selecteer deze set met gemak voor vrijstaande nieuwbouwwoningen



Meer informatie

stiebel-eltron.nl/204255

De WPL 25 AC lucht-water warmtepomp is ontworpen voor installatie buitenshuis en maakt indruk door zijn hoge efficiëntie dankzij de invertertechnologie. Je klanten kunnen het systeem eenvoudig bedienen via de geïntegreerde warmtepompmanager.

Hebben jouw klanten een grote behoefte aan warm water? De integrale opslagtank bestaat uit een boiler vat met een capaciteit van 270 liter en een buffervat - voor extra comfort wanneer je klanten grotere hoeveelheden warm water nodig hebben.

De compacte opslagtank kan ook worden geïntegreerd in het verwarmings- of koelsysteem.

Voordelen van deze set

- › Lucht-water warmtepomp voor verwarming en koeling buiten geïnstalleerd
- › Lage geluidsemissie door innovatief ontwerp (verder reduceren door "Silent Mode"-functie)
- › Aanvoertemperatuur tot 65°C voor hoog warmwatercomfort
- › Hoge energie-efficiëntieklasse A++/A+++, zelfs bij gebruik met radiatoren
- › Combiboiler bestaande uit een boiler vat en een buffervat halveert de benodigde installatieruimte
- › Compact, systeemveilig en energiebesparend
- › Kan zowel in het verwarmings- als in het koelsysteem worden geïntegreerd
- › Aansluiting van twee verwarmingscircuits mogelijk



Buitenopstelling



Nieuwbouw



Verwarmen



Koelen



Warm water



400 Volt



SG Ready

Specificaties

Afmetingen WPL 25 AC	1045x1490x593 (hxbxd in mm)
Benodigde opstelruimte	1845x2990x2893 (hxbxd in mm)
Afmetingen HSBC 300 Cool	1848x686x928 (hxbxd in mm)
Benodigde opstelruimte	2108x1286x1978 (hxbxd in mm)
kW woning	9kW tot 18kW
Inhoud boiler vat	270l
Inhoud buffervat	100l
kW	12,85kW
COP voor verwarmen (A7/W35)	5,09
SCOP voor verwarmen	4,76
Koelrendement (A35/W7)	2,38
Max aanvoertemperatuur	65°C
Energieklasse (W55/W35)	A++ / A+++
Elektrische aansluiting	400V
Werkingstemperatuur verwarmen	-20°C tot 40°C
Geluidsniveau (EN 12102)	54dB(A)


Artikelnummers

WPL 25 AC compact duo Set 2.1	204255
WPL 25 AC	236645
HSBC 300 Cool	203801



Maak de set compleet

Artikel	Artikelnr	Nodig	Optioneel
Aansluitset AS-WP 2	233623	X	
Buismodule RBS-SBC	2 38827	X	
Staande console SK 1	232964		X
Afdekkap CH 1	239106		X
Afstandsbediening FET	234723		X
ISG web	229336		X
Veiligheidsgroep ZH 1	074370		X
Circulatiepomp UPZ met regelthermostaat	233719		X
Onthardingskraan HZEA	230013		X
IGN	283722		X
Ingebruikname ISG web	298662		X

Hydraulische installatie

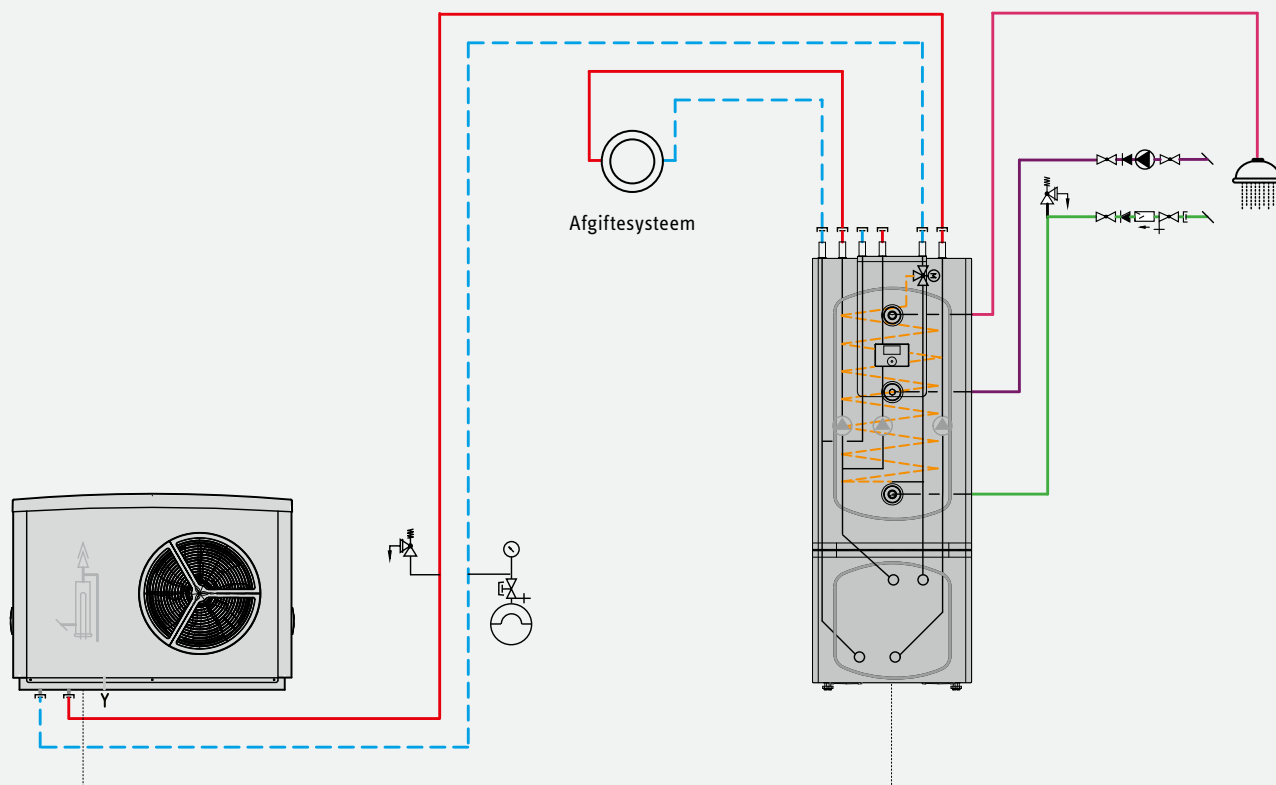


Energie label

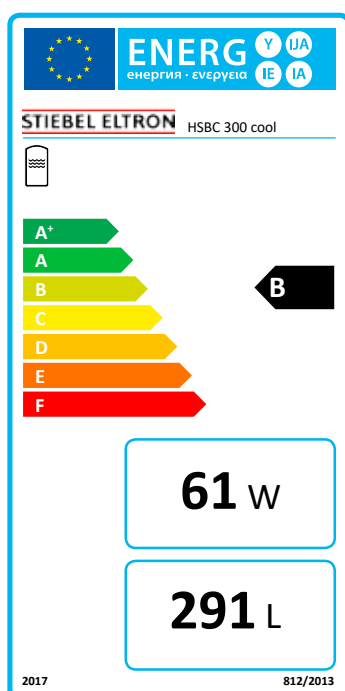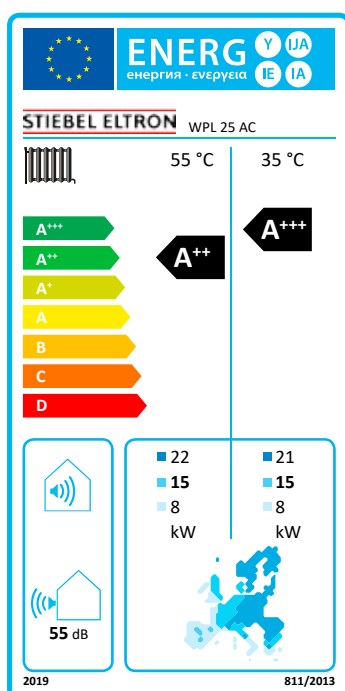


Afmetingen

WPL 25 AC

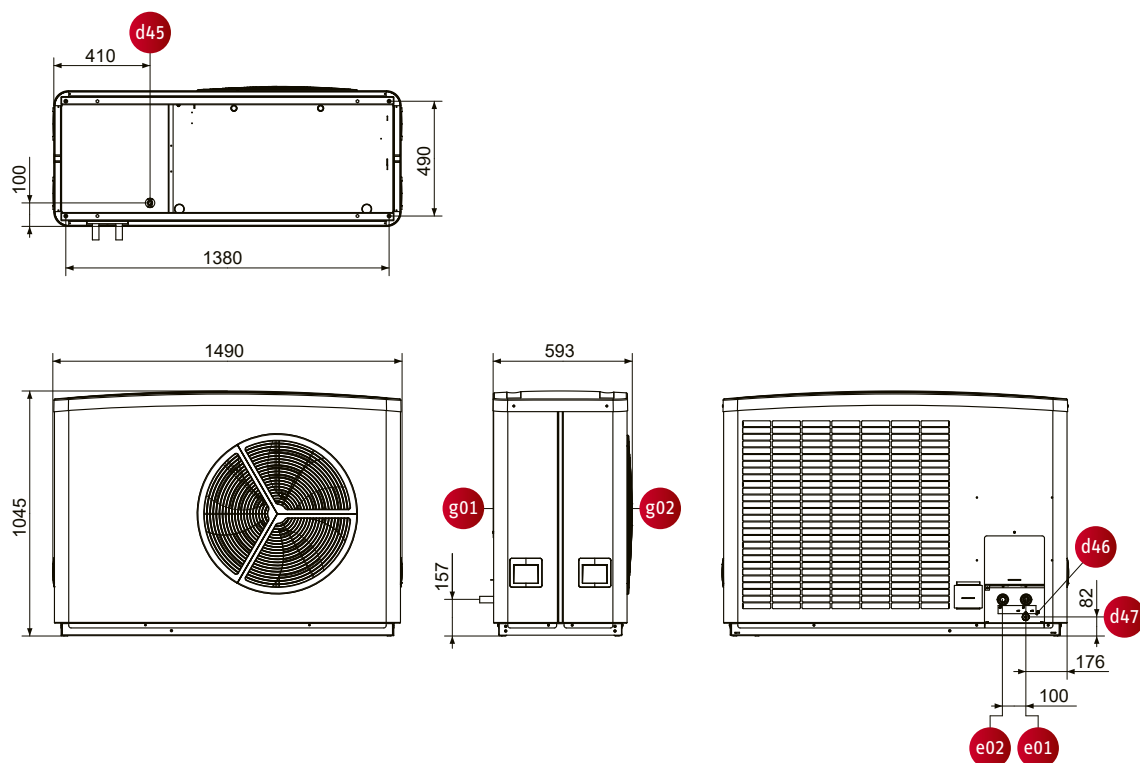

HSBC 300 Cool

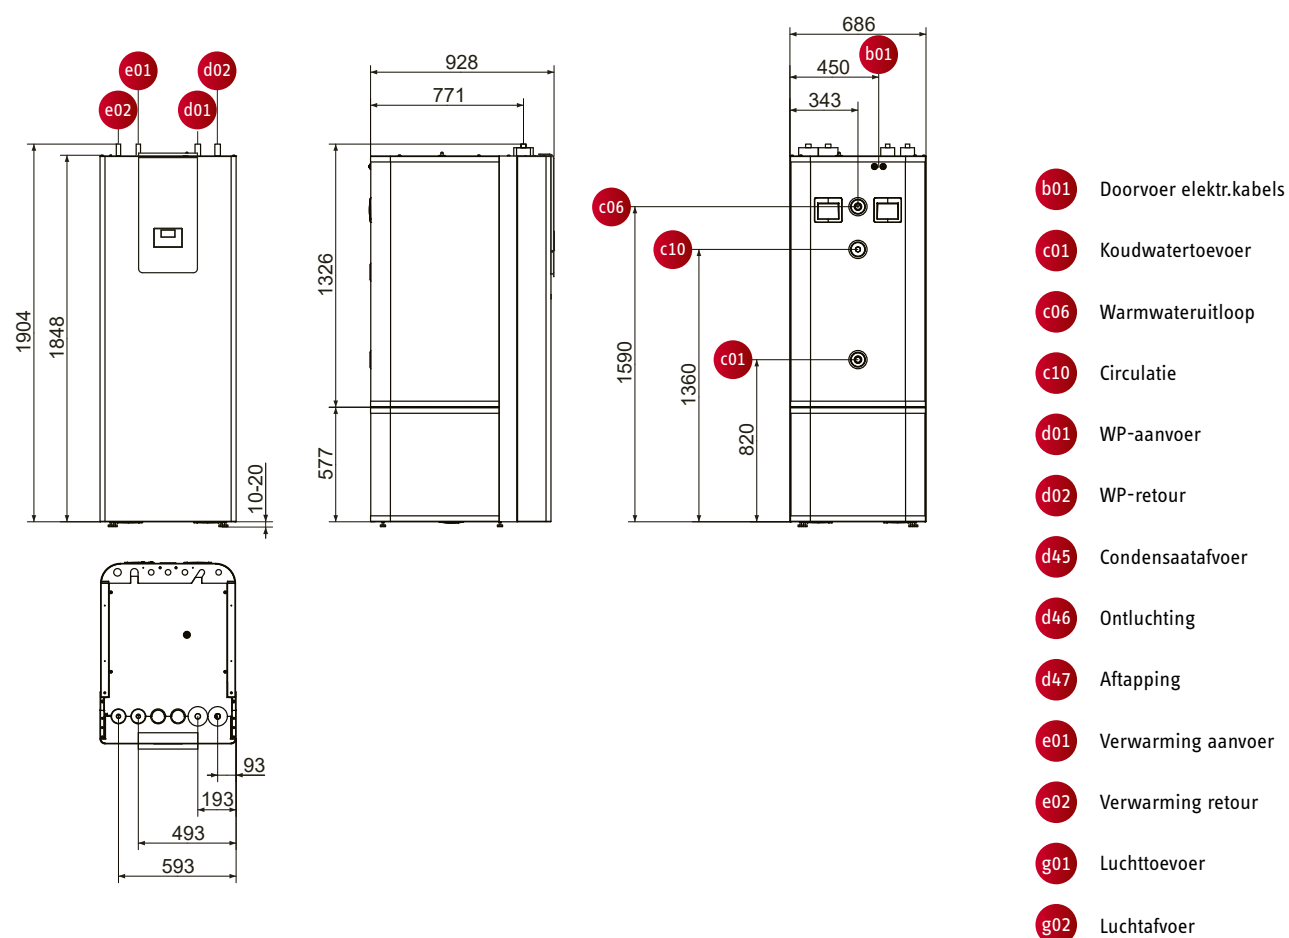

WPL-A 07 HK Premium compact duo Set 2.1

Voldoe met deze set aan aanvullende nieuwbouweisen



Meer informatie

stiebel-eltron.nl/204252



Deze lucht-water warmtepomp regelt niet alleen de verwarmings- en warmwaterwerking. In de zomermaanden is deze set ook uitermate geschikt voor de koeling.

Door de hoge aanvoertemperaturen van deze set is deze zelfs bij zeer lage buitentemperaturen tot minus 25°C een perfecte oplossing.

Naast de buitenunit heb je binnen maar te maken met een compact binnendeel.

Het boilervat en buffervat zijn samen met geïntegreerde hydraulische componenten inclusief warmtepompmanager voor warmtepompen en aansluiting van verwarmingscircuit ondergebracht in één behuizing.

Voordelen van deze set

- › Buiten opgestelde lucht-water-warmtepomp voor verwarmen en koelen
- › Perfect geschikt voor nieuwbouw en renovatie
- › Invertertechnologie voor een hoge efficiëntie en lage energiekosten
- › Weinig geluidsontwikkeling door intelligente toestelconstructie
- › In de nachtmodus ("Silent Mode"-functie) kunnen werkingsgeluiden verder worden verminderd
- › Maximale energie-efficiëntie ook bij gebruik met radiatoren
- › Aanvoertemperatuur tot 75°C voor hoog warmwatercomfort



Buitenopstelling



Nieuwbouw



Verwarmen



Koelen



Warm water



230 Volt



SG Ready

Specificaties

Afmetingen WPL-A 07 HK 230 Premium	900x1270x593 (hxbxd in mm)
Benodigde opstelruimte	1700x2770x2893 (hxbxd in mm)
Afmetingen HSBC 300 Cool	1848x686x928 (hxbxd in mm)
Benodigde opstelruimte	2108x1286x1978 (hxbxd in mm)
kW woning	1kW tot 9kW
Inhoud boilerwat	270l
Inhoud buffervat	100l
kW	10,75kW
COP voor verwarmen (A7/W35)	5,42
SCOP voor verwarmen	4,88
Koelrendement (A35/W7)	2,35
Max aanvoertemperatuur	75°C
Energieklasse (W55/W35)	A+++ / A+++
Elektrische aansluiting	230V
Werkingstemperatuur verwarmen	-25°C tot 40°C
Geluidsniveau (EN 12102)	48dB(A)


Artikelnummers

WPL-A 07 HK Premium compact duo Set 2.1	204252
WPL-A 07 HK 230 Premium	200123
HSBC 300 Cool	203801



Maak de set compleet

Artikel	Artikelnr	Nodig	Optioneel
Aansluitset AS-WP 2	233623	X	
Buismodule RBS-SBC	238827	X	
Staande console SK 1	232964		X
Afdekkap CH 1	239106		X
Afstandsbediening FET	234723		X
ISG web	229336		X
Veiligheidsgroep ZH 1	074370		X
Circulatiepomp UPZ met regelthermostaat	233719		X
Onthardingskraan HZEA	230013		X
IGN	283722		X
Ingebruikname ISG web	298662		X

Hydraulische installatie

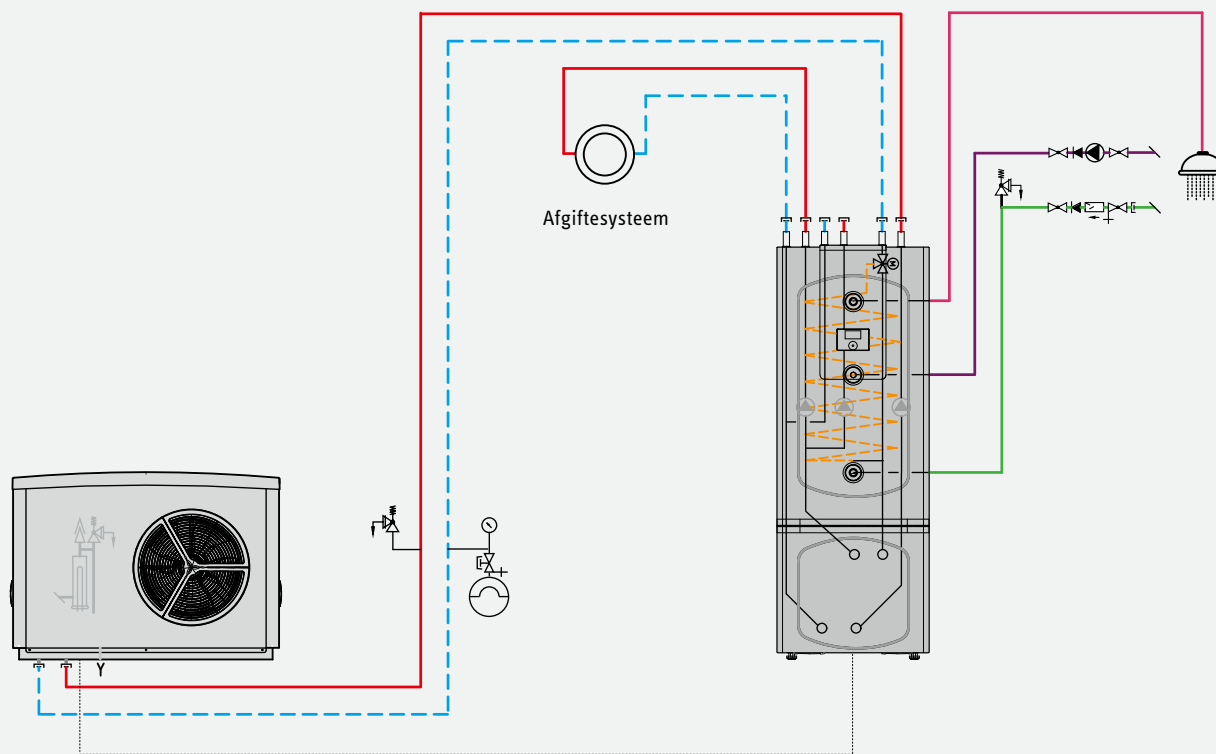


Energie label

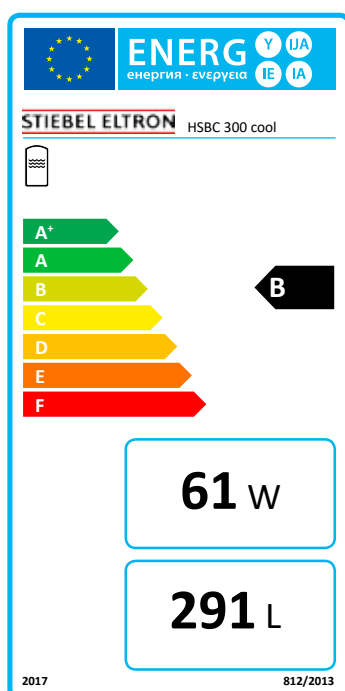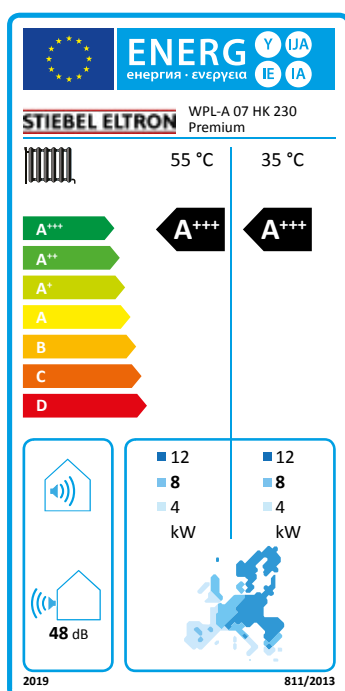


Afmetingen

WPL-A 07 HK 230 Premium

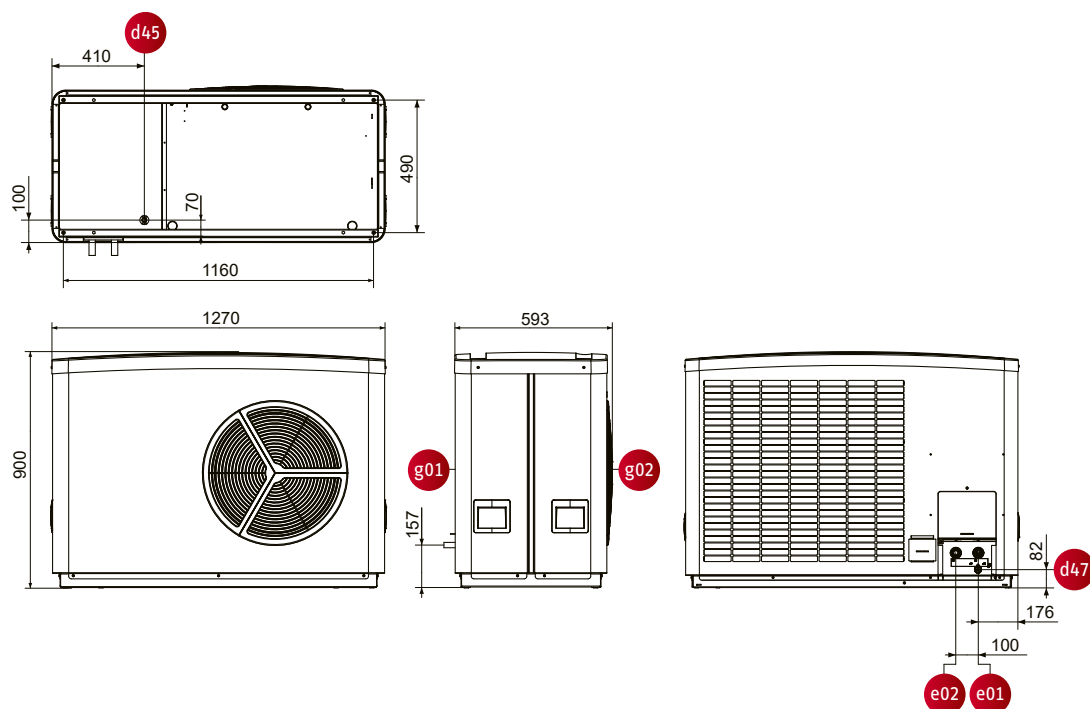

HSBC 300 Cool

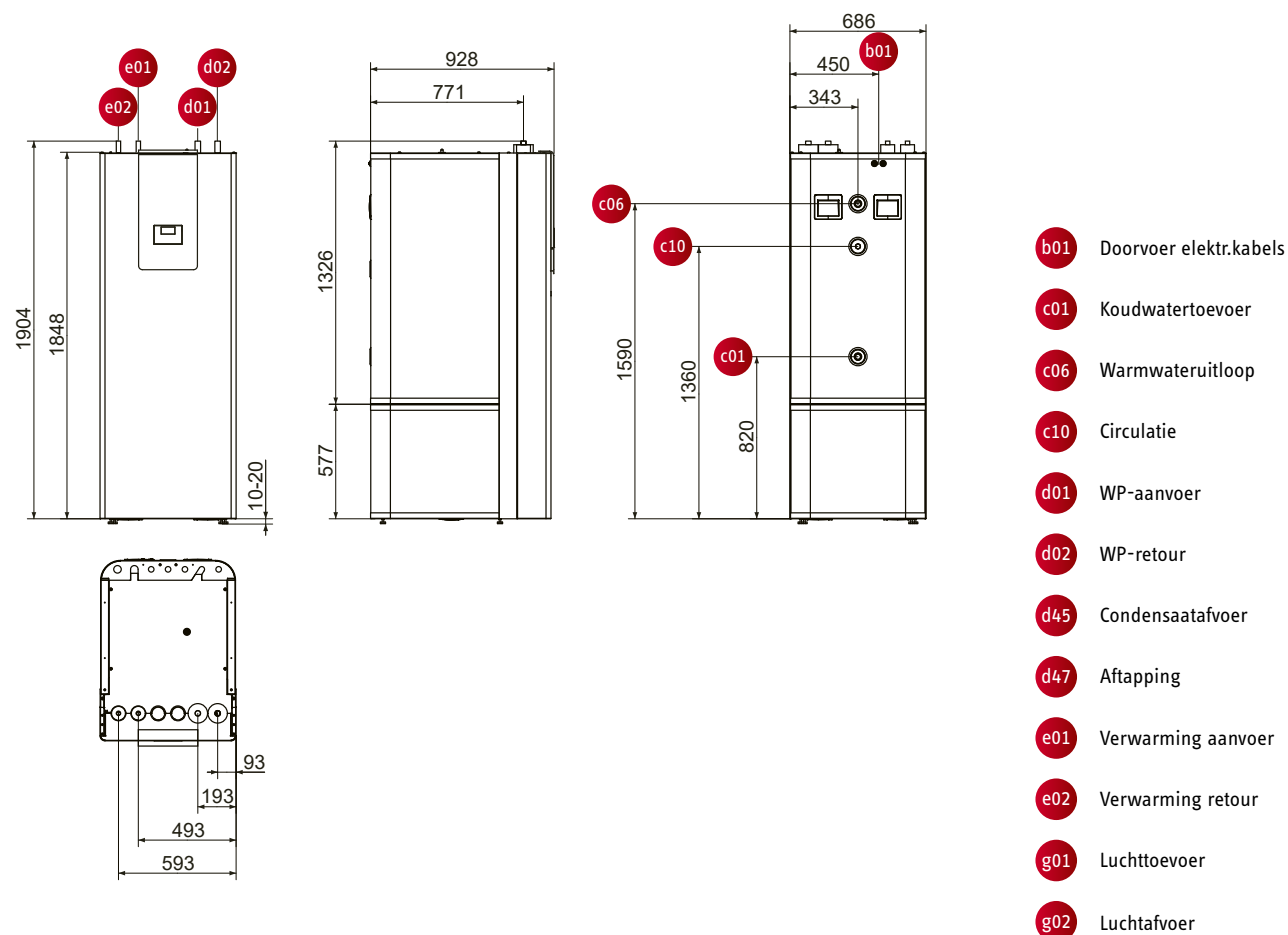


N-line: Lucht-water warmtepompen nieuwbouw

Volledig binnenopgestelde sets

Een binnenopgestelde warmtepomp heeft verschillende voordelen bij nieuwbouw. Doordat de warmtepomp geen buitendeel heeft, is deze niet zichtbaar in de architectuur. Een ander voordeel is dat binnenopgestelde warmtepompen geen ruimte buiten in beslag nemen. Zeer geschikt dus voor nieuwbouwprojecten met beperkte buitenruimte. Onze sets inclusief combiboiler besparen nog meer ruimte.

In de combiboiler zijn de tapwaterboiler, het buffervat en de hydraulische functiecomponenten in één toestel gecombineerd. Verder is de binnenopstelling zeer geschikt voor dichte bebouwing, omdat er vrijwel geen geluidsemissie is buiten. Door de geluidsisolatie van de warmtepomp-luchtgeleiding is het toestel nauwelijks hoorbaar ook in kleinere woningen.

Toepassingsgebied van de sets

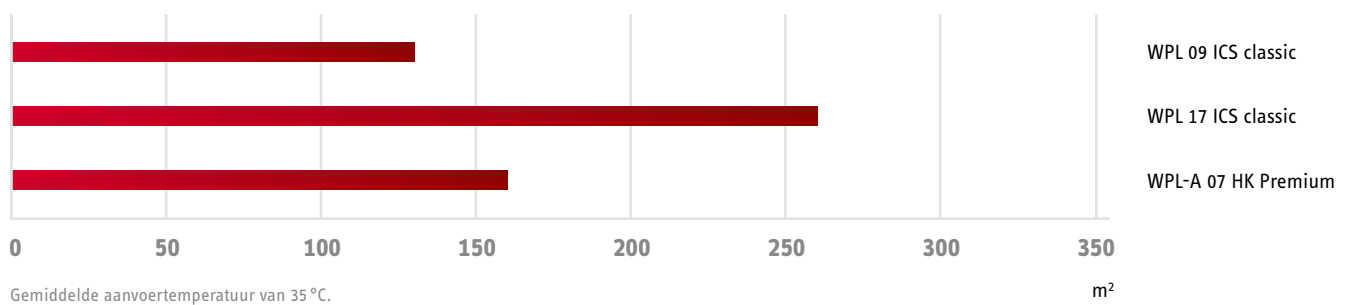

Overzicht sets



Warmtepomp sets

Artikelnummer set

Warmtepomp

Artikelnummer warmtepomp

Combiboiler

Artikelnummer combiboiler

Vermogen

Geschikt om te koelen

Boilervat inhoud

Buffervat inhoud

WPL 09 ICS classic compact plus Set 2

206272

WPL 09 ICS classic

236375

HSBC 300 L Cool

238826

4,5kW

Ja

270l

100l



WPL 17 ICS classic compact plus Set 2

206273
WPL 17 ICS classic
236376
HSBC 300 L Cool
238826
9kW
Ja
270l
100l



LWZ 5 CS Premium

201427
LWZ 5 CS Premium
201427
-
-
5,5kW
Ja
235l
-

WPL 09 ICS classic compact plus Set 2

Geschikt voor kleinere woningen en dichte bebouwing



Meer informatie
stiebel-eltron.nl/206272



Deze set bestaat uit een binnenopgestelde lucht-water warmtepomp en een combinatietoestel van tapwater- en buffervat.

Dit is zeer efficiënte systeemoplossing voor nieuwbouwprojecten die je van buiten niet ziet. De geluidsisolatie van de warmtepomp-luchtgeleiding is zo doordacht dat je het toestel zelfs bij dichte bebouwing nauwelijks hoort. In de "Silent Mode" werkt de warmtepomp zelfs nog stiller. De ruimtebesparende combinatie van tapwaterboiler en buffervat biedt een inhoud van maar liefst 270 liter warm water plus 100 liter buffervolume. Deze sluit naadloos aan op de fluisterstille binnenopgestelde lucht-water warmtepomp.

De ideale oplossing voor nieuwbouwprojecten.

Voordelen van deze set

- › Set bestaat uit binnen opgestelde lucht-water warmtepomp voor verwarmen, koelen en de combiboiler HSBC 300 L Cool
- › Invertertechnologie voor een hoge efficiëntie en lage energiekosten
- › Binnenopstelling zorgt voor sterk verminderde geluidsontwikkeling buiten, dus perfect geschikt voor dichte bebouwing
- › In de nachtmodus ("Silent Mode"-functie) kunnen werkingsgeluiden verder worden verminderd
- › Aanvoertemperatuur tot 60°C voor hoog warmwatercomfort
- › Combiboiler bestaande uit een boilervat en een buffervat halveert de benodigde installatieruimte
- › Compact, betrouwbaar en energiebesparend



Binnenopstelling



Nieuwbouw



Verwarmen



Koelen



Warm water



230 Volt



SG Ready

Specificaties set


Afmetingen WPL 09 ICS classic	1381x810x874 (hxbxd in mm)
Benodigde opstelruimte	1381x1610x1574 (hxbxd in mm)
Afmetingen HSBC 300 L Cool	1848x686x910 (hxbxd in mm)
Benodigde opstelruimte	2098x1286x1960 (hxbxd in mm)
kW woning	1kW tot 6kW
Inhoud boilerwat	270l
Inhoud buffervat	100l
kW	4,5kW
COP voor verwarmen (A7/W35)	4,68
SCOP voor verwarmen	4,525
Koelrendement (A35/W7)	2,11
Max aanvoertemperatuur	60°C
Energieklasse (W55/W35)	A++ / A+++
Elektrische aansluiting	230V
Werkingstemperatuur verwarmen	-20°C tot 35°C
Geluidsniveau binnen (EN 12102)	45dB(A)
Geluidsniveau buiten (EN 12102)	32dB(A)

Artikelnummers

WPL 09 ICS classic compact plus Set 2	206272
WPL 09 ICS classic	236375
HSBC 300 L Cool	238826


Maak de set compleet

Artikel	Artikelnr	Nodig	Optioneel
2 x LSWP 315-2 SG set met 2 sneladapters	238565	X	
2x AWG 315 SR.2, EPS, rooster zilverkleurig	205786	X	
Buismodule RBS-SBC	238827	X	
Afstandsbediening FET	234723		X
ISG web	229336		X
Veiligheidsgroep ZH 1	074370		X
Circulatiepomp UPZ met regelthermostaat	233719		X
Onthardingskraan HZEA	230013		X
Condensaatpomp PK 10	229286		X
IGN	283722		X
Ingebruikname ISG web	298662		X


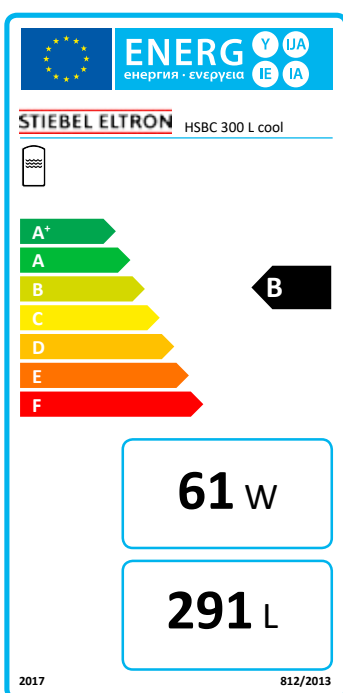


Afmetingen

WPL 09 ICS classic

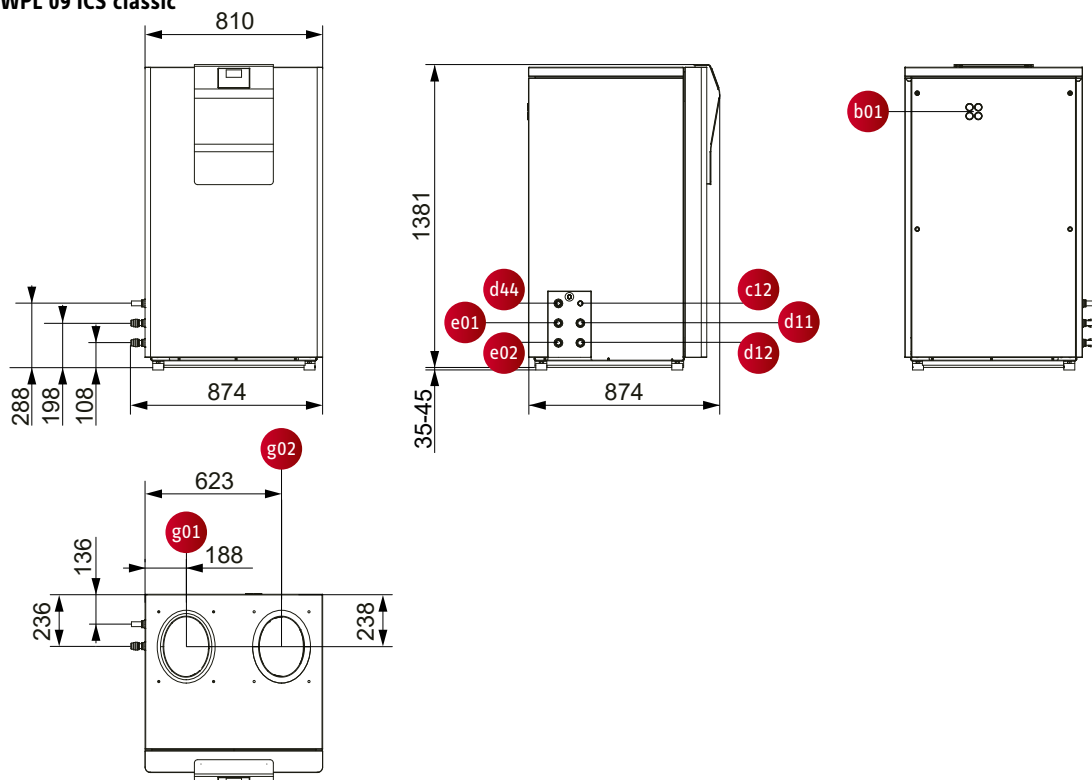

HSBC 300 L Cool

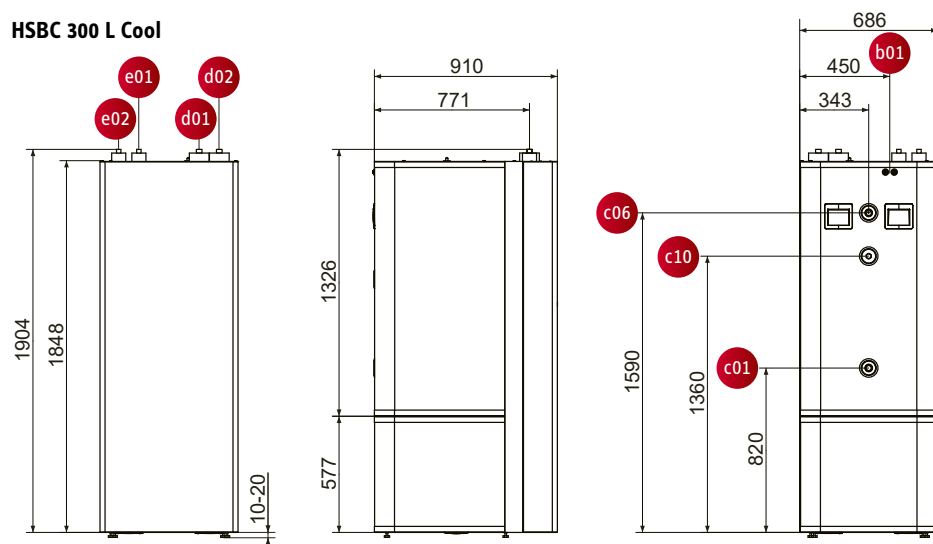

- b01** Doorvoer elektr.kabels
- c01** Koudwatertoevoer
- c06** Warmwateruitloop
- c10** Circulatie
- d01** WP-aanvoer
- d02** WP-retour
- d45** Condensaatafvoer
- d46** Ontluchting
- d47** Aftapping
- e01** Verwarming aanvoer
- e02** Verwarming retour
- g01** Luchttoevoer
- g02** Luchtafvoer

WPL 17 ICS classic compact plus Set 2

Deze set is een echte aanrader voor conceptmatige bouw



Meer informatie
stiebel-eltron.nl/206273



Deze WPL 17 ICS classic binnenopgestelde warmtepomp is geschikt voor conceptbouw tot 9kW.

De set komt met een combiboiler met een boilervat van 270 liter en een buffervat van 100 liter. Deze combiboiler werkt perfect samen met lucht-water warmtepomp.

Verder is de geluidsisolatie van de warmtepomp-luchtgeleiding zo doordacht dat je het toestel zelfs bij dichte bebouwing nauwelijks hoort. In de "Silent Mode" werkt de warmtepomp zelfs nog stiller.

De set is dan ook uitermate geschikt voor projectmatige nieuwbouw.

Voordelen van deze set

- › Set bestaat uit binnen opgestelde lucht-water warmtepomp voor verwarmen, koelen en de combiboiler HSBC 300 L Cool
- › Invertertechnologie voor een hoge efficiëntie en lage energiekosten
- › Binnenopstelling zorgt voor sterk verminderde geluidsontwikkeling buiten, dus perfect geschikt voor dichte bebouwing
- › In de nachtmodus ("Silent Mode"-functie) kunnen werkingsgeluiden verder worden verminderd
- › Aanvoertemperatuur van tot 60°C voor hoog warmwatercomfort
- › Combiboiler bestaande uit een boilervat en een buffervat halveert de benodigde installatieruimte
- › Compact, betrouwbaar en energiebesparend



Binnenopstelling



Nieuwbouw



Verwarmen



Koelen



Warm water



230 Volt



SG Ready

Specificaties


Afmetingen WPL 17 ICS classic	1381x810x874 (hxbxd in mm)
Benodigde opstelruimte	1381x1610x1574 (hxbxd in mm)
Afmetingen HSBC 300 L Cool	1848x686x910 (hxbxd in mm)
Benodigde opstelruimte	2098x1286x1960 (hxbxd in mm)
kW woning	6kW tot 9kW
Inhoud boiler vat	270l
Inhoud buffervat	100l
kW	9kW
COP voor verwarmen (A7/W35)	4,74
SCOP voor verwarmen	4,25
Koelrendement (A35/W7)	1,56
Max aanvoertemperatuur	60°C
Energieklasse (W55/W35)	A++ / A++
Elektrische aansluiting	230V
Werkingstemperatuur verwarmen	-20°C tot 35°C
Geluidsniveau binnen (EN 12102)	51dB(A)
Geluidsniveau buiten (EN 12102)	48dB(A)

Artikelnummers

WPL 17 ICS classic compact plus Set 2	206273
WPL 17 ICS classic	236376
HSBC 300 L Cool	238826


Maak de set compleet

Artikel	Artikelnr	Nodig	Optioneel
2 x LSWP 315-2 SG set met 2 sneladapters	238565	X	
2x AWG 315 SR.2, EPS, rooster zilverkleurig	205786	X	
Buismodule RBS-SBC	238827	X	
Afstandsbediening FET	234723		X
ISG web	229336		X
Veiligheidsgroep ZH 1	074370		X
Circulatiepomp UPZ met regelthermostaat	233719		X
Onthardingskraan HZEA	230013		X
Condensaatpomp PK 10	229286		X
IGN	283722		X
Ingebruikname ISG web	298662		X


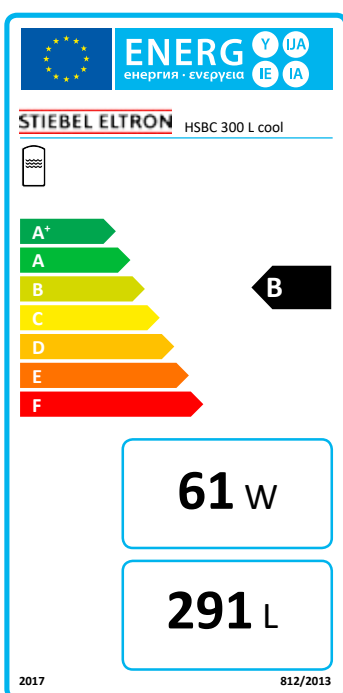


Afmetingen

WPL 17 ICS classic

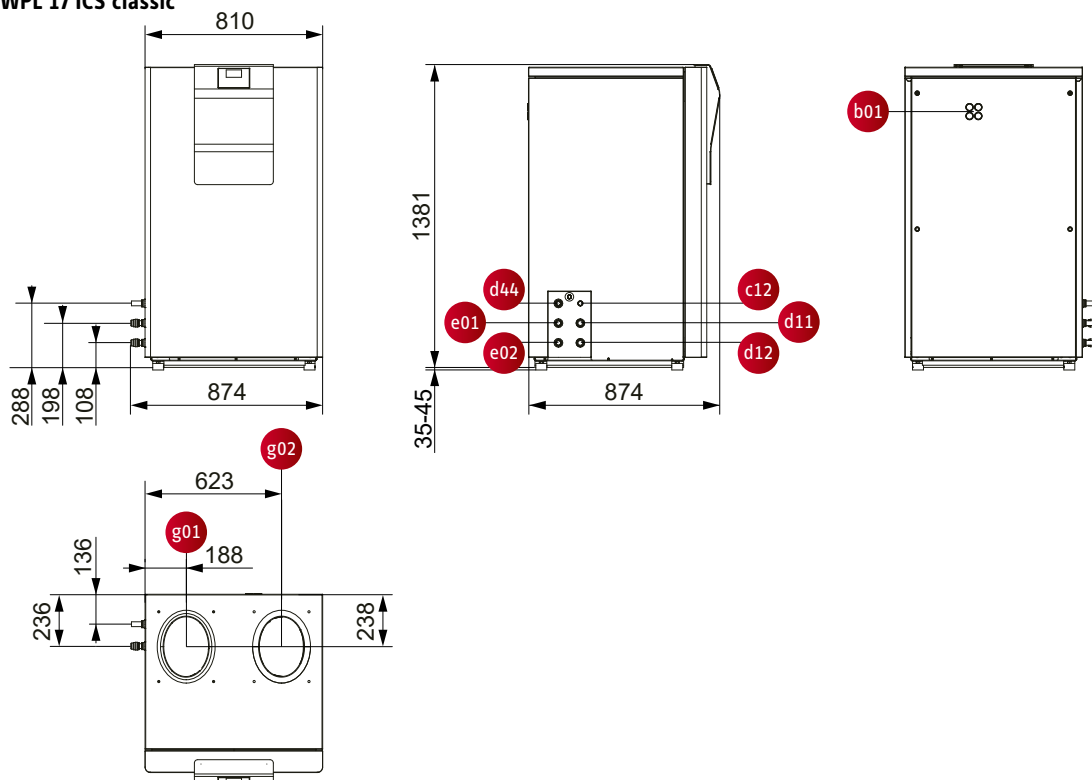

HSBC 300 L Cool

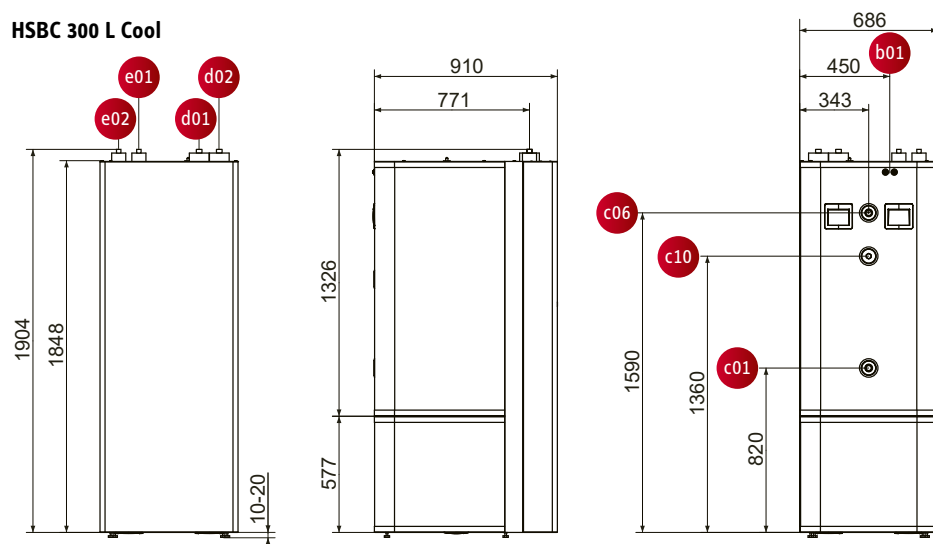

- b01** Doorvoer elektr.kabels
- c01** Koudwatertoevoer
- c06** Warmwateruitloop
- c10** Circulatie
- d01** WP-aanvoer
- d02** WP-retour
- d45** Condensaatafvoer
- d46** Ontluchting
- d47** Aftapping
- e01** Verwarming aanvoer
- e02** Verwarming retour
- g01** Luchttoevoer
- g02** Luchtafvoer

LWZ 5 CS Premium

All-in-one: ventilatie, verwarming, waterverwarming en koeling



Meer informatie

stiebel-eltron.nl/201427



De LWZ 5 CS Premium combineert de vier functies, namelijk ventilatie, verwarming, waterverwarming en koeling in één systeem.

Met een vloeroppervlakte van iets meer dan een vierkante meter is dit een zeer compact all-in-one systeem. Dit systeem is geschikt voor rijwoningen, twee-onder-een-kapwoningen en kleine vrijstaande woningen.

Het ventilatiesysteem van de LWZ 5 CS Premium, heeft luchttoevoer én -afvoer, de buitenlucht wordt centraal aangezogen en via een kanalenet verdeeld over de luchttoevoerruimten. Bij dit systeem gebeurt de ventilatie met warmterecuperatie. De warmterugwinning vindt plaats in een kruistegenstroomwarmtewisselaar, die tot circa 90% van de warmte uit de afgevoerde lucht overdraagt aan de toevoerlucht.

Voordelen van deze set

- › Compact toestel met de functies ventileren, verwarmen, warm water bereiden en koelen
- › Moderne invertertechnologie voor verbeterde efficiëntie en stillere werking
- › Combineerbaar met zonne-installatie
- › Geluidsbeperkende maatregelen zijn door de volledige binnenopstelling en uitgebreide geluidsisolatie niet nodig
- › Terugwinning van maximaal 90 % van de warmte-energie uit de afvoerlucht
- › Hoog warmwatercomfort door goed geïsoleerde 235 liter boiler
- › Alle luchtaansluitingen bevinden zich aan de bovenzijde van het toestel



Binnenopstelling



Nieuwbouw



Verwarmen



Koelen



Warm water



Ventilatie



400 Volt



SG Ready

Specificaties set

Afmetingen LWZ 5 CS Premium	1790x1430x812 (hxbxd in mm)
Benodigde opstelruimte	2300x1930x1562 (hxbxd in mm)
kW woning	1kW tot 6kW
Inhoud boiler vat	235l
Inhoud buffervat	-
kW	5,5kW
COP voor verwarmen (A7/W35)	4,74
SCOP voor verwarmen	-
Koelrendement (A35/W7)	-
Max aanvoertemperatuur	60°C
Energieklasse (W55/W35)	A++
Elektrische aansluiting	400V
Werkings temperatuur verwarmen	-20°C tot 35°C
Geluidsniveau binnen (EN 12102)	52dB(A)
Geluidsniveau buiten (EN 12102)	52dB(A)

Ventilatie

Maximale luchtdebiet	300m³/h
Beschikbare externe ventilatiedruk	125Pa


Artikelnummer

LWZ 5 CS Premium	201427
-------------------------	---------------


Maak de set compleet

Artikel	Artikelnr	Nodig	Optioneel
2x AWG 315 SR geïsoleerd	233836	X	
2x LSWP 315-1,5 SG	201720	X	
2x LULH DN 315	232575		X
FMS G4-10, 10st., G4	231330		X
FMK F7-2 ZUL inverter	231332		X
ISG web	229336		X
Afstandsbediening FES	227664		X
Veiligheidsgroep ZH 1	074370		X
Circulatiepomp UPZ met regelthermostaat	233719		X
Onthardingskraan HZEA	230013		X
IGN	283722		X
Ingebruikname ISG web	298662		X

Hydraulische installatie



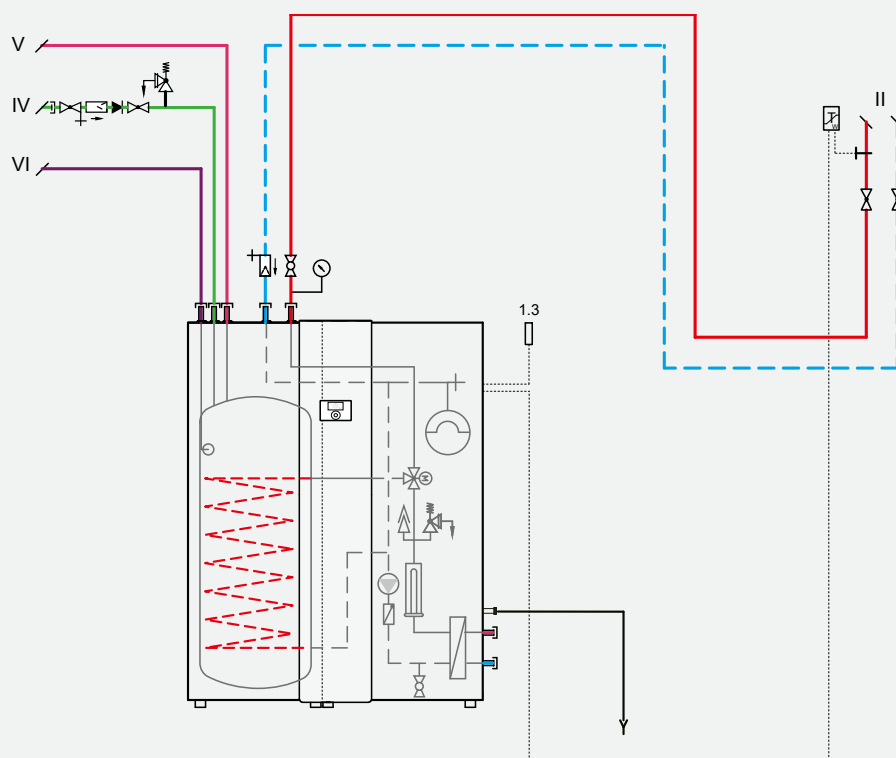


Energie label

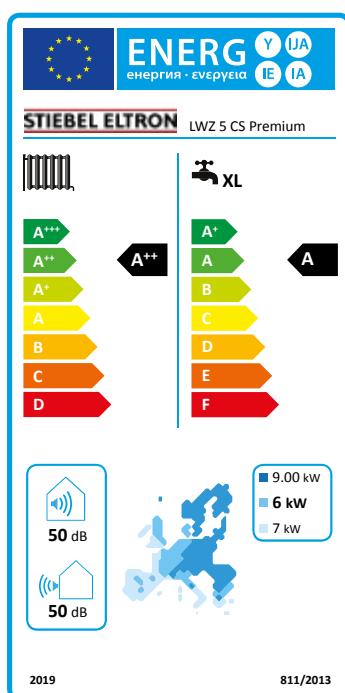

Afmetingen

LWZ 5 CS Premium

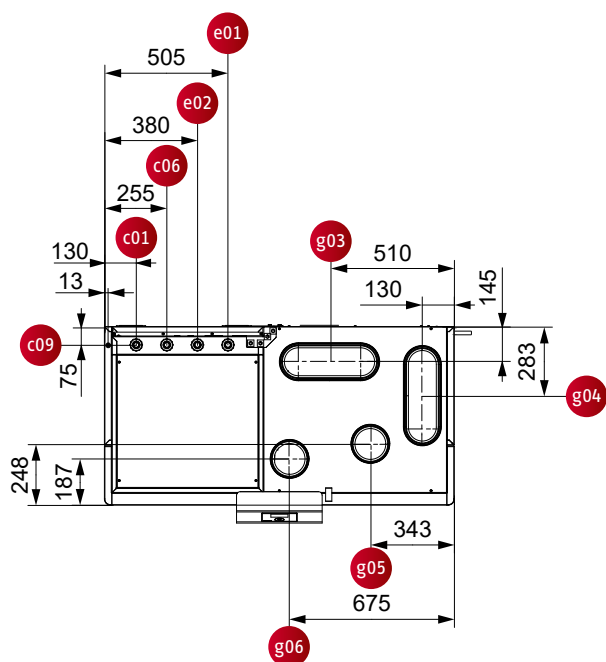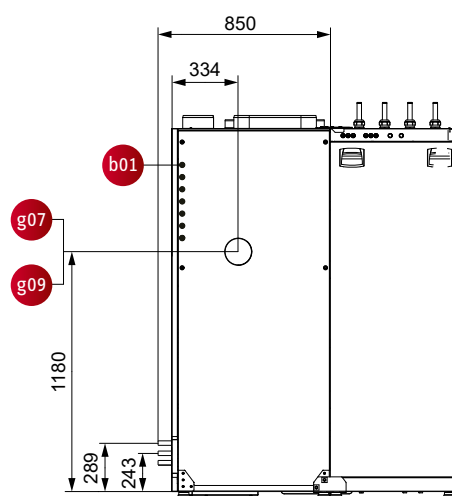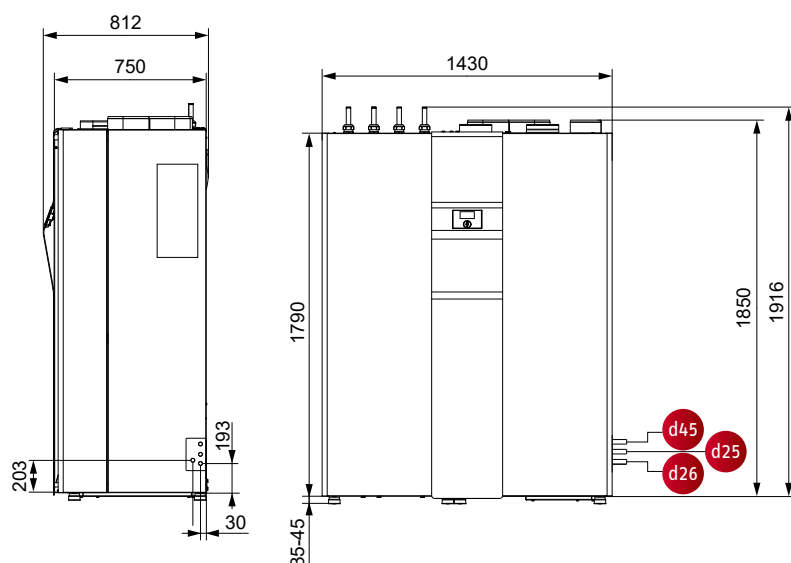


- b01 Doorvoer elektr.kabels
- c01 Koudwatertoevoer
- c06 Warmwateruitloop
- c09 Doorvoer circulatie
- c12 Veiligheidsventiel afvoer
- d25 Zonne-energie aanvoer
- d26 Zonne-energie afvoer
- d45 Condensaatafvoer
- e01 Verwarming aanvoer
- e02 Verwarming retour
- g03 Buitenlucht
- g04 Afgezogen lucht
- g05 Afvoerlucht
- g06 Toevoerlucht
- g07 Buitenlucht aardwarmtewisselaar
- g09 Buitenlucht woningventilatie opt.

N-Line: Bodem-water warmtepompen nieuwbouw

Brine-water systemen

De compacte en vermogensgeregelde bodem-water warmtepompen met invertertechnologie en geïntegreerde warmwaterboiler worden binnen opgesteld. De hoge mate van integratie vergemakkelijkt de installatie. Dankzij de kleine opsteloppervlakte is de benodigde ruimte klein. Voor de energie-efficiënte, passieve koeling via de vloerverwarming is een tussenwarmtewisselaar geïntegreerd. Monovalente werking voor verwarming en warm water is mogelijk.

Toepassingsgebied van de sets

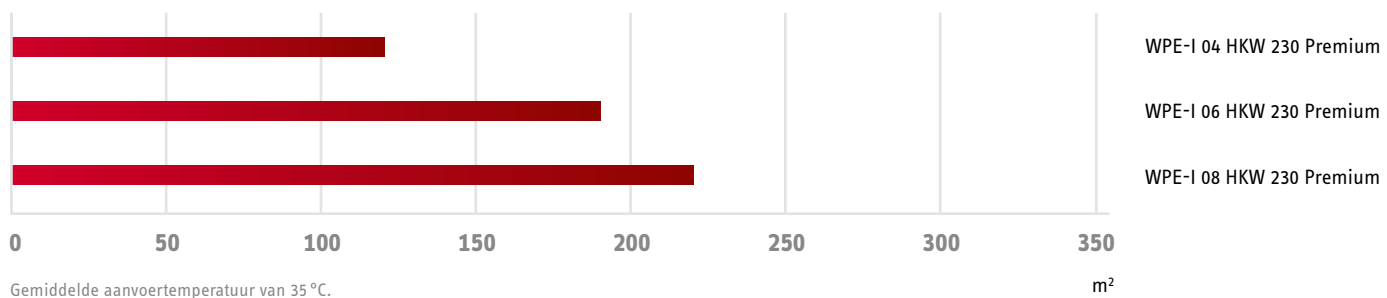

Overzicht sets



Set

WPE-I 04 HKW 230 Premium

Artikelnummer

202616

Vermogen

4,2kW

Geschikt om te koelen

Passieve koeling

Buffervat inhoud

175l



WPE-I 06 HKW 230 Premium

238620
6,6kW
Passieve koeling
175l



WPE-I 08 HKW 230 Premium

238621
7,6kW
Passieve koeling
175l

WPE-I 04 HKW 230 Premium

Bodem-water warmtepomp voor nieuwbouw rijwoningen



Meer informatie

stiebel-eltron.nl/202616



Met de WPE-I 04 HKW 230 Premium heb je een systeem voor verwarmen, warm water en koelen.

Met deze oplossing plaats je met gemak een compacte bodem-water warmtepomp met geïntegreerde warmwatertank in een nieuwbouw rijwoning. Door de hoge mate van integratie is de ruimtebehoefte klein.

Omdat de warmtepomp de constante warmte van de bodem gebruikt, is een aanvoertemperatuur tot 75°C de standaard. Dankzij de invertertechnologie is de werking zuinig. Afhankelijk van de verwarmingsbelasting van het gebouw kan het apparaat ook in flatgebouwen worden gebruikt.

Het toekomstbestendige en milieuvriendelijke koelmiddel maakt het mogelijk snel en veilig aan het apparaat te werken.

Voordelen van deze set

- › Binnenopgestelde brine-water warmtepomp voor verwarming en warmwaterbereiding
- › Passieve koelfunctie met minimale bedrijfskosten via aardsondesysteem
- › Compacte bouwvorm maakt het ruimtebesparend
- › Optimaal vermogen en maximale efficiëntie dankzij invertertechnologie
- › Toekomstbestendig en milieuvriendelijk koudemiddel
- › Hoog warmwatercomfort en hoge mengwatervolumes dankzij aanvoertemperatuur tot 75°C
- › Een systeem voor verwarmen, warm water en passieve koeling



Binnenopstelling



Nieuwbouw



Verwarmen



Koelen



Warm water



230 Volt



SG Ready

Specificaties van de set

Afmetingen WPE-I 04 HKW 230 Premium	1940x600x719 (hxbxd in mm)
Benodigde opstelruimte	2140x1600x1769 (hxbxd in mm)
kW woning	1kW tot 5kW
Inhoud boiler vat	175l
Inhoud buffervat	-
kW	4,2kW
COP voor verwarmen (B0/W35)	4,6
SCOP voor verwarmen	5,07
Koelrendement (A35/W7)	-
Max aanvoertemperatuur	75°C
Energieklasse (W55/W35)	A+++ / A+++
Elektrische aansluiting	230V
Werkingstemperatuur verwarmen	-5°C tot 20°C
Geluidsniveau binnen (EN 12102)	43dB(A)


Artikelnummer

WPE-I 04 HKW 230 Premium	202616
--------------------------	--------


Maak de set compleet

Artikel	Artikelnr	Nodig	Optioneel
Membraanexpansievat MAG 18	235219	X	
Brinevuleenheid WPSF	233307	X	
Afstandsbediening FET	234723	X	
Dompel- en aanlegsensoren TAF PT 2m	235996	X	
Buitensensor AF PT	235997	X	
Manometerfilterset MFS-WP 22	235233	X	
2 x Warmtedragervloeistof WP, 30 liter concentraat	161696		X
ISG web	229336		X
Veiligheidsgroep ZH 1	074370		X
Onthardingskraan HZEA	230013		X
IGN	283722		X
Ingebruikname ISG web	298662		X

Hydraulische installatie

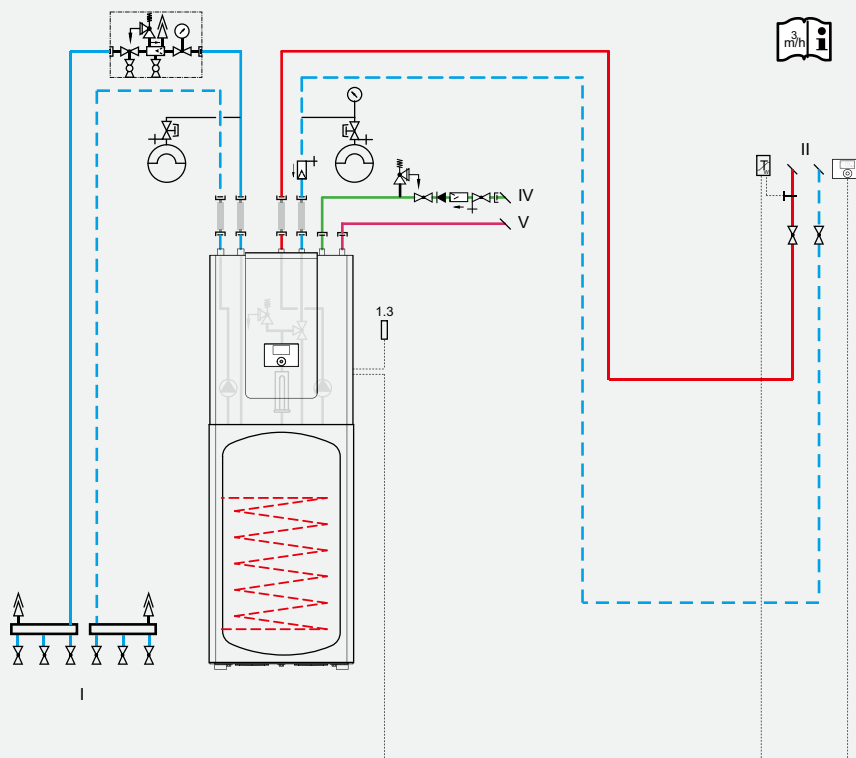


Energie label

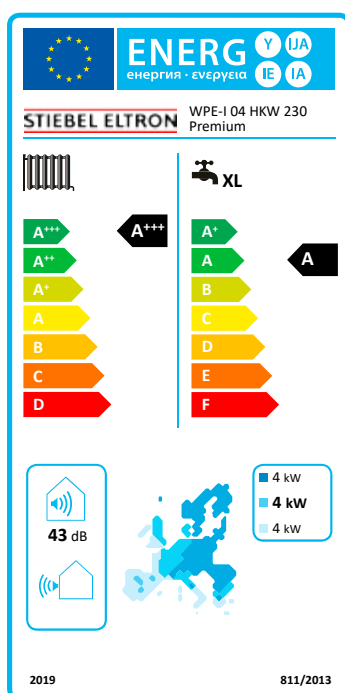

Afmetingen

WPE-I 04 HKW 230 Premium

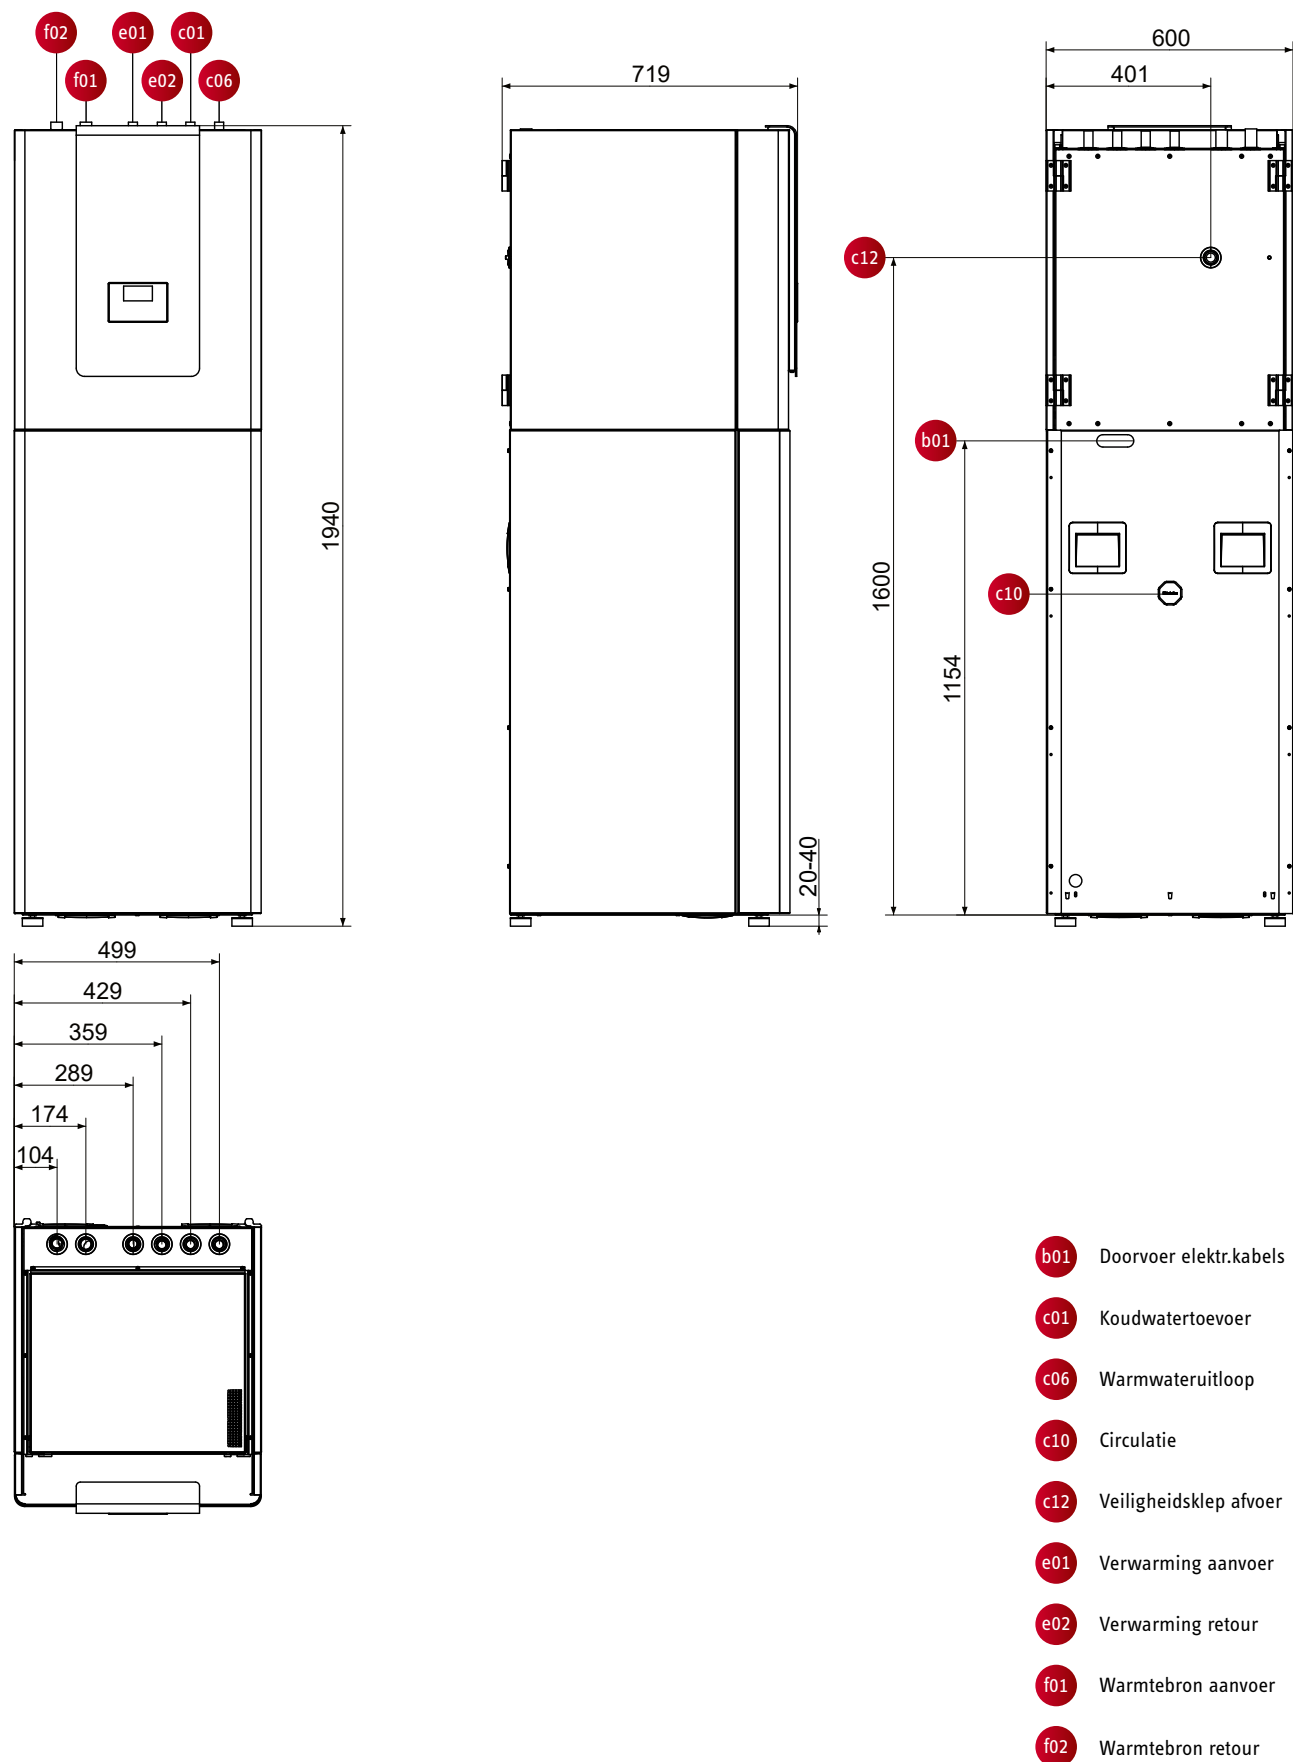

WPE-I 06 HKW 230 Premium

Bodem-water warmtepomp voor twee-onder-een-kap nieuwbouwwoningen



Meer informatie

stiebel-eltron.nl/238620



Een betrouwbare bron voor overtuigende prestaties: met deze oplossing bied jij jouw klanten een compacte bodem-water warmtepomp met geïntegreerde warmwatertank. Ook passieve koeling in de zomer is met deze set mogelijk.

Door de hoge mate van integratie is de ruimtebehoefte klein. Omdat de warmtepomp de constante warmte van de bodem gebruikt, staat de bewoners het hele jaar door een aanvoertemperatuur tot 75°C ter beschikking.

Dankzij de invertertechnologie is de werking zuinig. Afhankelijk van de verwarmingsbelasting van het gebouw kan het apparaat ook in flatgebouwen worden gebruikt.

Het toekomstbestendige en milieuvriendelijke koelmiddel maakt het mogelijk snel en veilig aan het apparaat te werken.

Voordelen van deze set

- › Binnenopgestelde brine-water warmtepomp voor verwarming en warmwaterbereiding
- › Passieve koelfunctie met minimale bedrijfskosten via aardsondesysteem
- › Compacte bouwvorm maakt het ruimtebesparend
- › Optimaal vermogen en maximale efficiëntie dankzij invertertechnologie
- › Toekomstbestendig en milieuvriendelijk koudemiddel
- › Hoog warmwatercomfort en hoge mengwatervolumes dankzij aanvoertemperatuur tot 75°C
- › Een systeem voor verwarmen, warm water en passieve koeling



Binnenopstelling



Nieuwbouw



Verwarmen



Koelen



230 Volt



SG Ready

Specificaties set

Afmetingen WPE-I 06 HKW 230 Premium	1940x600x719 (hxbxd in mm)
Benodigde opstelruimte	2140x1600x1769 (hxbxd in mm)
kW woning	1kW tot 7kW
Inhoud boiler vat	175l
Inhoud buffervat	-
kW	6,6kW
COP voor verwarmen (B0/W35)	4,6
SCOP voor verwarmen	5,2
Koelrendement (A35/W7)	-
Max aanvoertemperatuur	75°C
Energieklasse (W55/W35)	A+++ / A+++
Elektrische aansluiting	230V
Werkingstemperatuur verwarmen	-5°C tot 20°C
Geluidsniveau binnen (EN 12102)	48dB(A)


Artikelnummer

WPE-I 06 HKW 230 Premium	238620
--------------------------	--------


Maak de set compleet

Artikel	Artikelnr	Nodig	Optioneel
Membraanexpansievat MAG 18	235219	X	
Brinevuleenheid WPSF	233307	X	
Afstandsbediening FET	234723	X	
Dompel- en aanlegsensor TAF PT 2m	235996	X	
Buitensensor AF PT	235997	X	
Manometerfilterset MFS-WP 22	235233	X	
2 x Warmtedragervloeistof WP, 30 liter concentraat	161696		X
ISG web	229336		X
Veiligheidsgroep ZH 1	074370		X
Onthardingskraan HZEA	230013		X
IGN	283722		X
Ingebruikname ISG web	298662		X

Hydraulische installatie

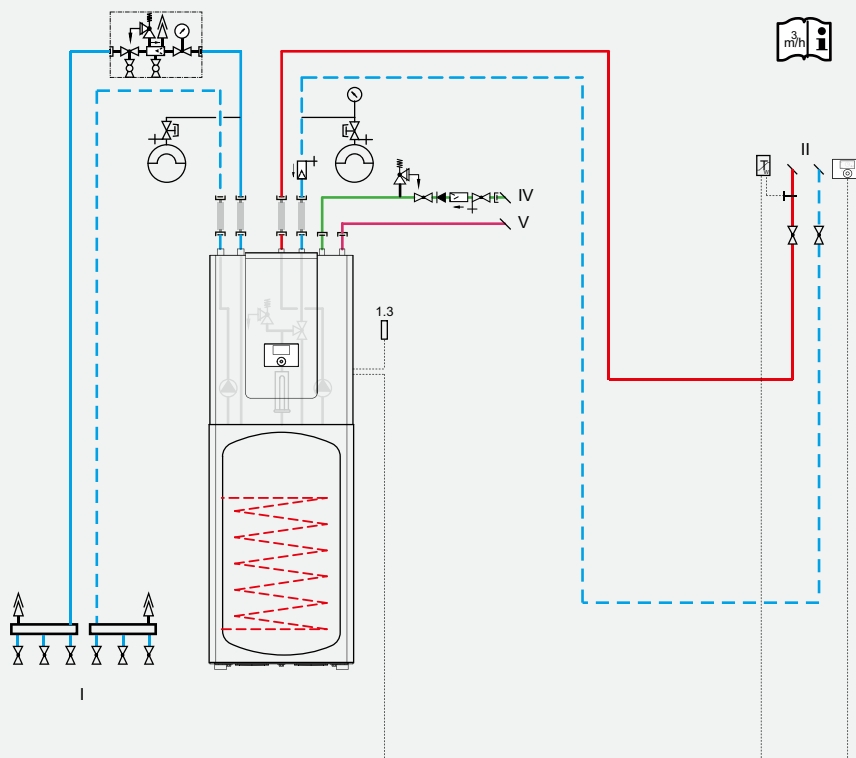


Energie label

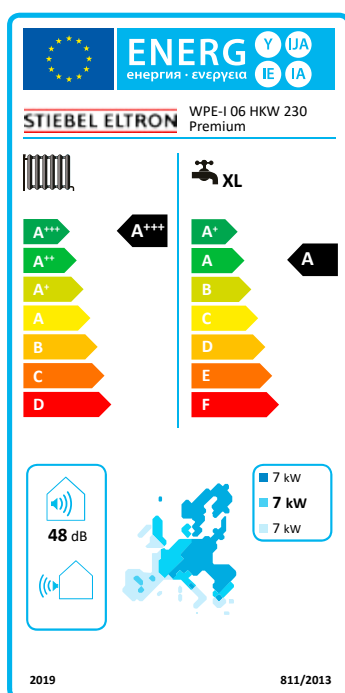

Afmetingen

WPE-I 06 HKW 230 Premium

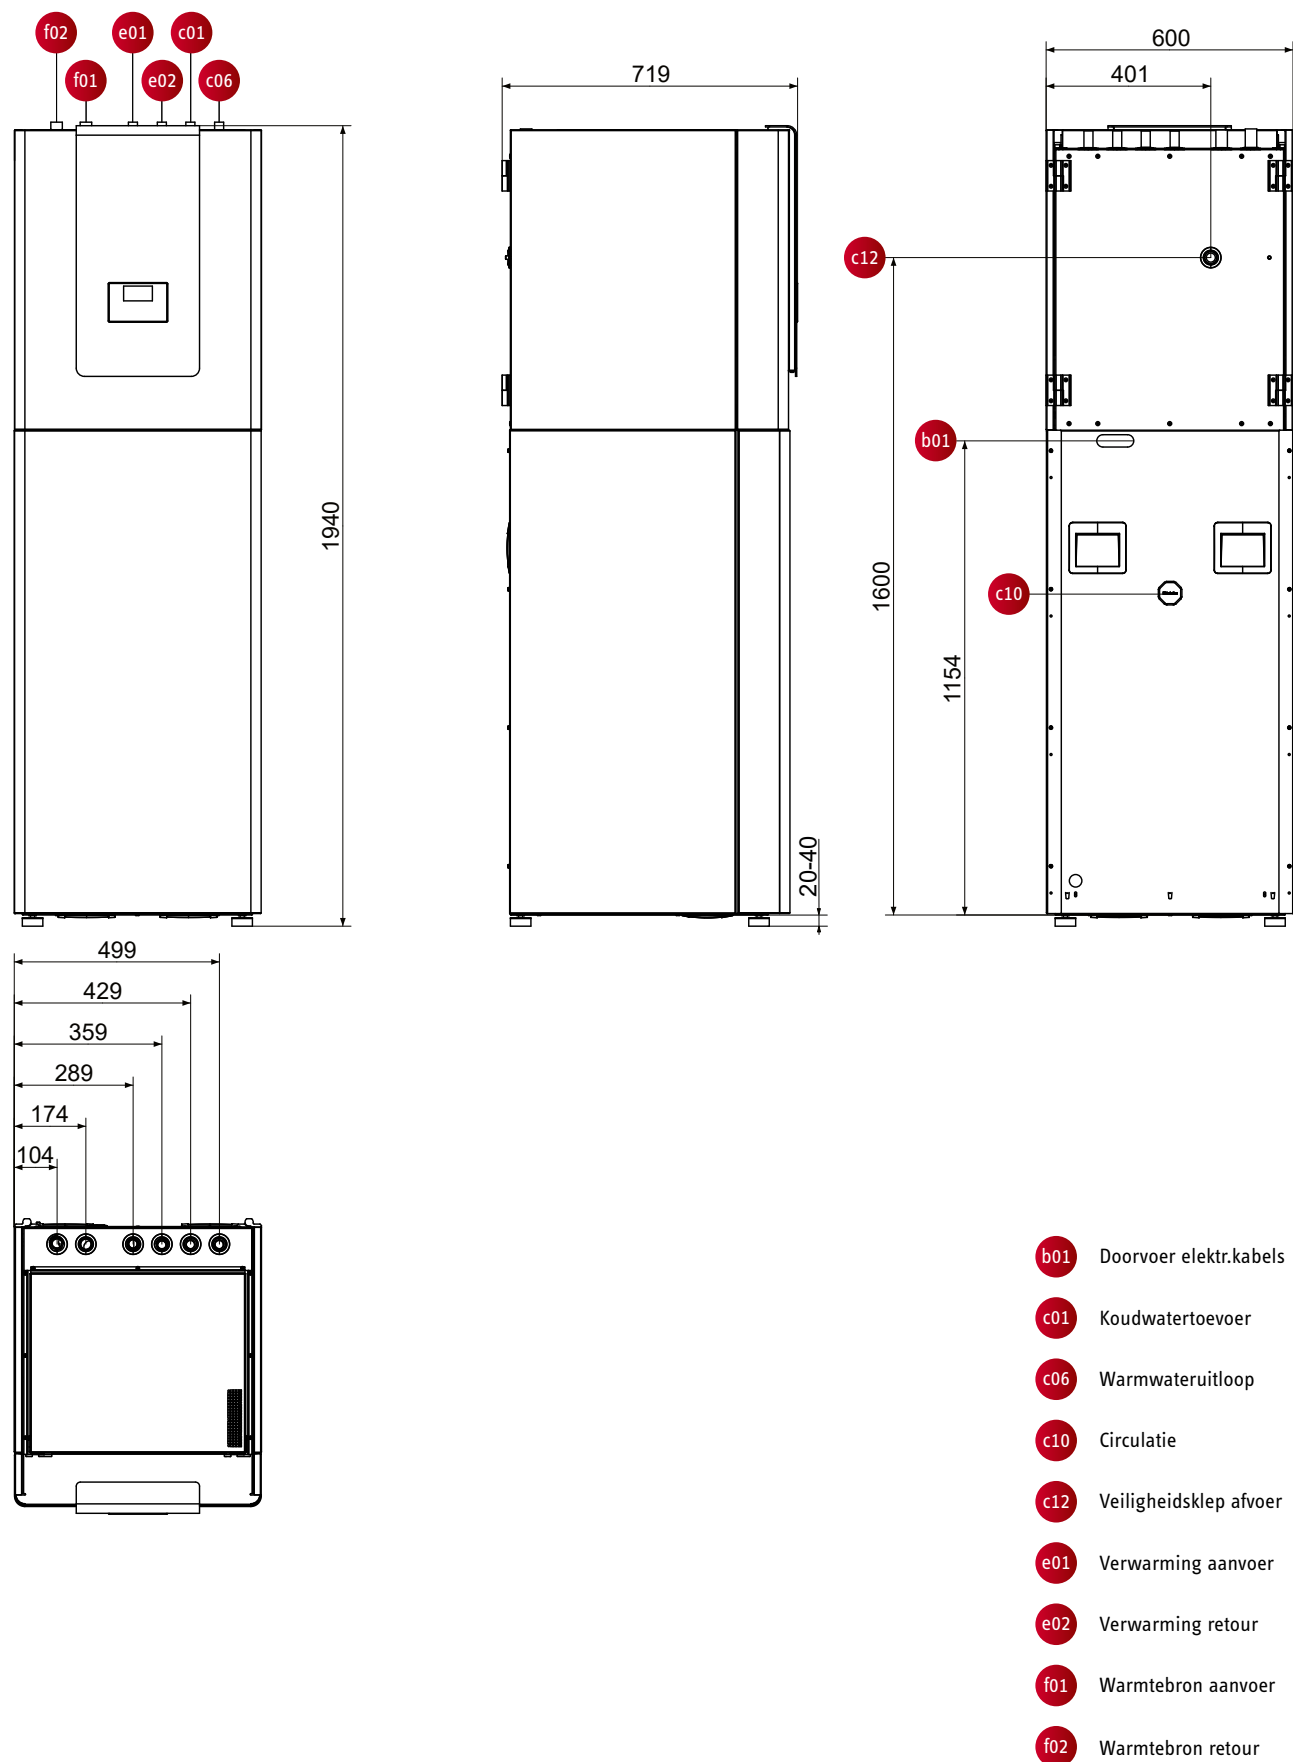

WPE-I 08 HKW 230 Premium

Bodem-water warmtepomp voor vrijstaande nieuwbouwwoningen



Meer informatie

stiebel-eltron.nl/238621



De WPE-I 08 HKW 230 Premium is een compacte bodem-water warmtepomp met geïntegreerde warmwatertank. Oftewel een systeem geschikt voor verwarming, warm water en passieve koeling.

Een krachtige compacte en efficiënte oplossing voor jouw nieuwbouwproject.

Omdat de warmtepomp de constante warmte van de bodem gebruikt, is een aanvoertemperatuur tot 75°C de standaard. Dankzij de invertertechnologie is de werking zuinig.

Afhankelijk van de verwarmingsbelasting van het gebouw kan het apparaat ook in flatgebouwen worden gebruikt.

Het toekomstbestendige en milieuvriendelijke koelmiddel maakt het mogelijk snel en veilig aan het apparaat te werken.

Voordelen van deze set

- › Binnenopgestelde brine-water warmtepomp voor verwarming en warmwaterbereiding
- › Passieve koelfunctie met minimale bedrijfskosten via aardsondesysteem
- › Compacte bouwvorm maakt het ruimtebesparend
- › Optimaal vermogen en maximale efficiëntie dankzij invertertechnologie
- › Toekomstbestendig en milieuvriendelijk koudemiddel
- › Hoog warmwatercomfort en hoge mengwatervolumes dankzij aanvoertemperatuur tot 75°C
- › Een systeem voor verwarmen, warm water en passieve koeling



Binnenopstelling



Nieuwbouw



Verwarmen



Koelen



230 Volt



SG Ready

Specificaties set

Afmetingen WPE-I 08 HKW 230 Premium	1940x600x719 (hxbxd in mm)
Benodigde opstelruimte	2140x1600x1769 (hxbxd in mm)
kW woning	1kW tot 9kW
Inhoud boiler vat	175l
Inhoud buffervat	-
kW	7,6kW
COP voor verwarmen (B0/W35)	4,67
SCOP voor verwarmen	5,12
Koelrendement (A35/W7)	-
Max aanvoertemperatuur	75°C
Energieklasse (W55/W35)	A+++ / A+++
Elektrische aansluiting	230V
Werkingstemperatuur verwarmen	-5°C tot 20°C
Geluidsniveau binnen (EN 12102)	46dB(A)


Artikelnummer

WPE-I 08 HKW 230 Premium	238621
--------------------------	--------


Maak de set compleet

Artikel	Artikelnr	Nodig	Optioneel
Membraanexpansievat MAG 18	235219	X	
Brinevuleenheid WPSF	233307	X	
Afstandsbediening FET	234723	X	
Dompel- en aanlegsensor TAF PT 2m	235996	X	
Buitensensor AF PT	235997	X	
Manometerfilterset MFS-WP 22	235233	X	
2 x Warmtedragervloeistof WP, 30 liter concentraat	161696		X
ISG web	229336		X
Veiligheidsgroep ZH 1	074370		X
Onthardingskraan HZEA	230013		X
IGN	283722		X
Ingebruikname ISG web	298662		X

Hydraulische installatie

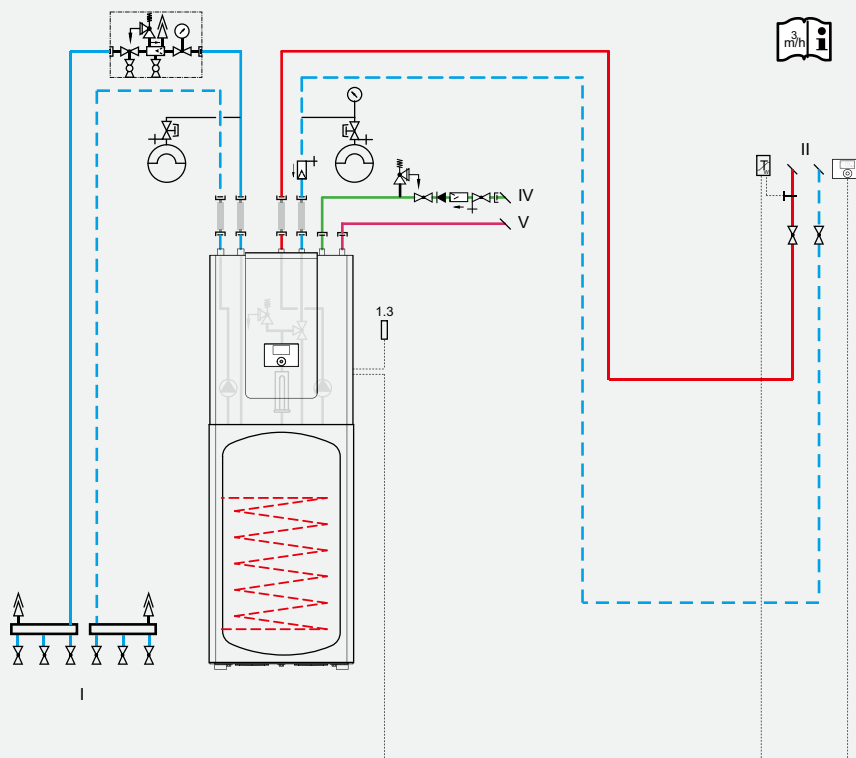


Energie label

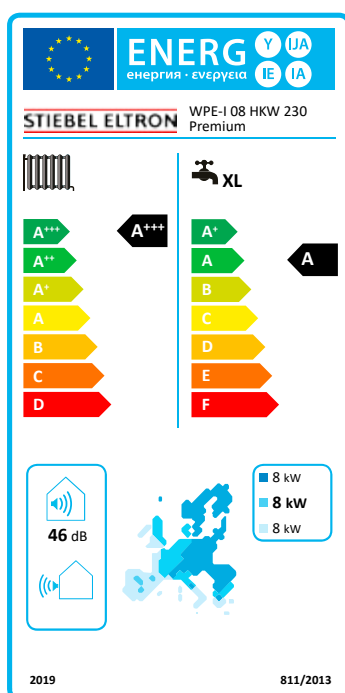

Afmetingen

WPE-I 08 HKW 230 Premium

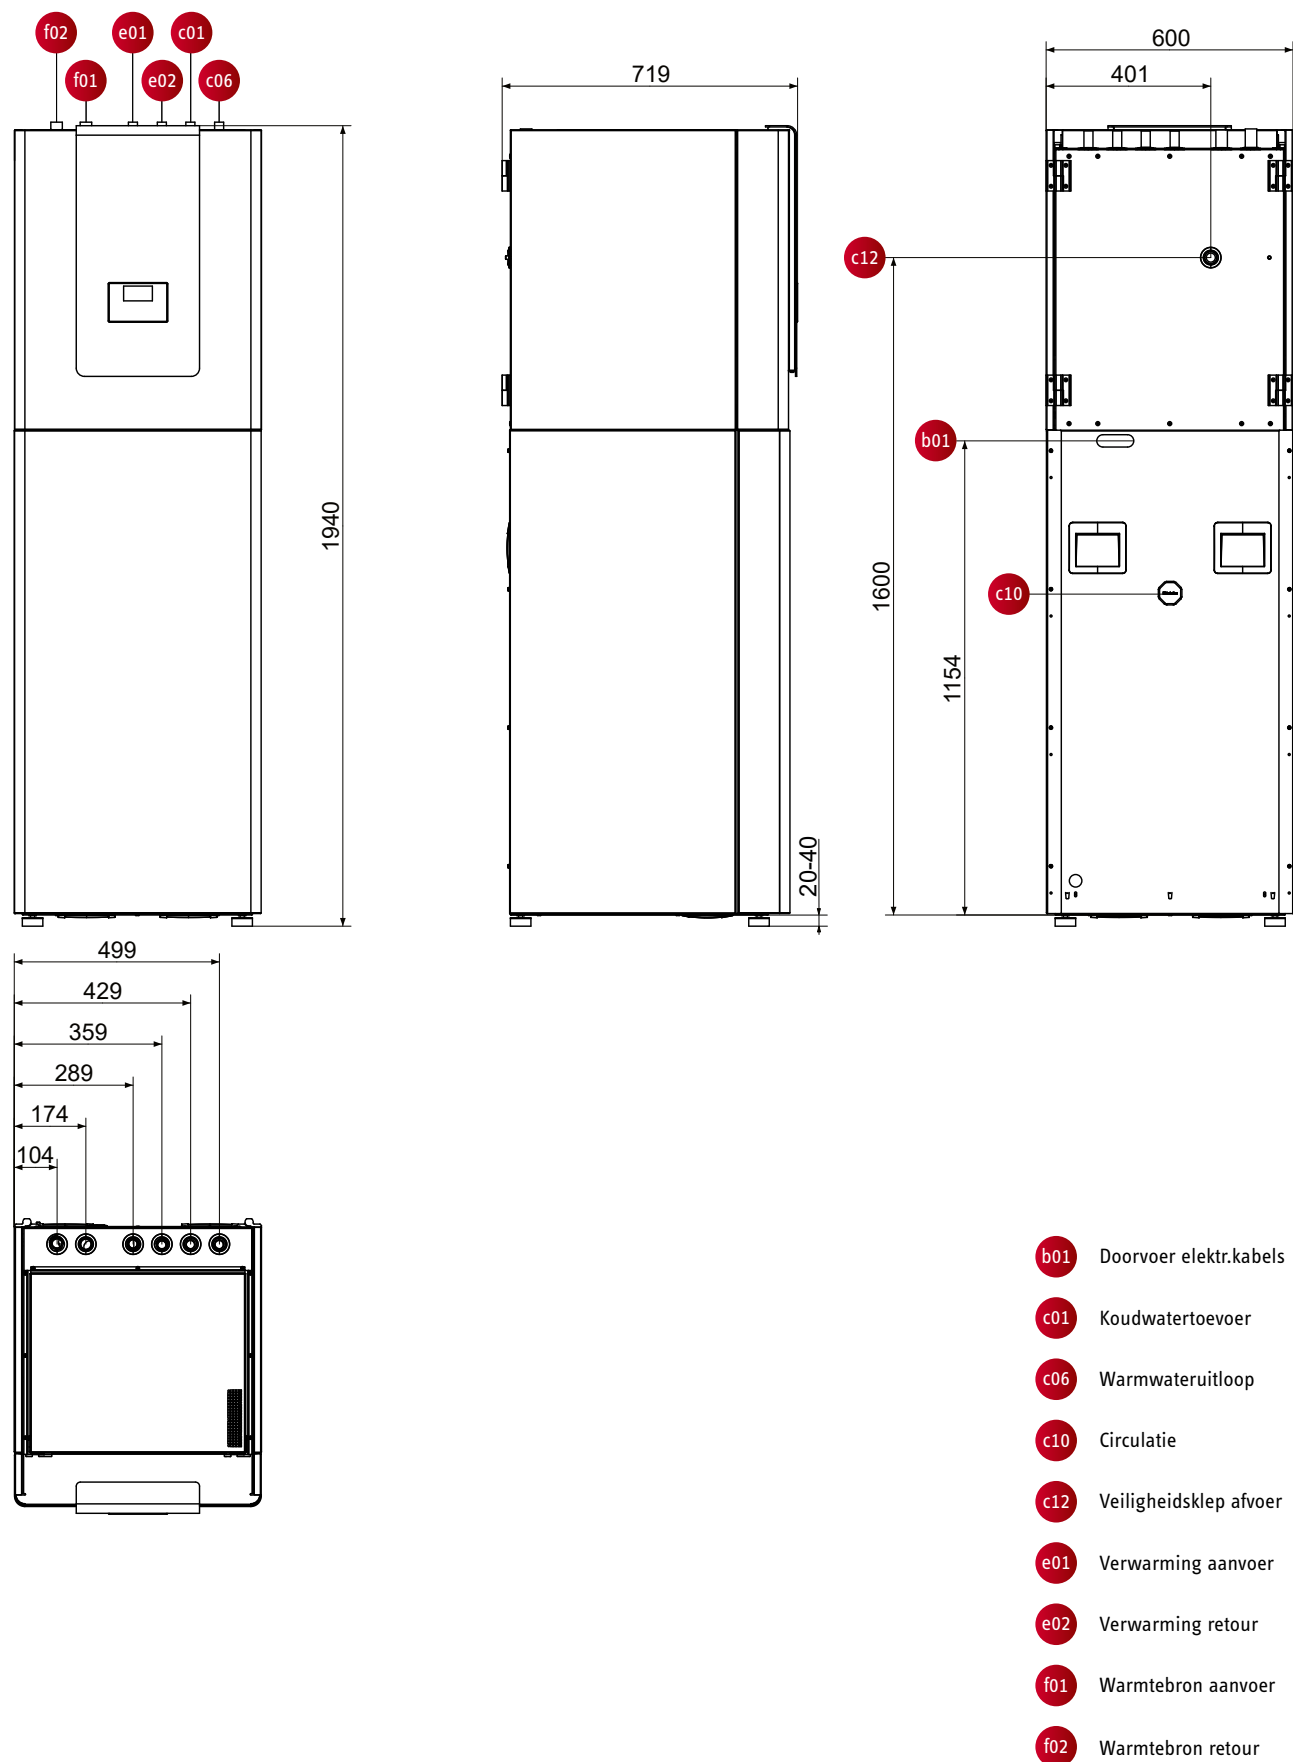



Zorgeloos comfort

Elektriciteit is de toekomst. Met de ontwikkeling van groene technologieën zetten wij ons in voor levenskwaliteit. Dat doen wij door innovatieve, milieuvriendelijke en toekomstgerichte techniek – zodat iedereen zich ook op de lange termijn zorgeloos en comfortabel thuis kan voelen. Als familiebedrijf zijn wij toegewijd aan de toekomst – die van jou en die van ons.

Sinds 1924 maakt STIEBEL ELTRON betrouwbare oplossingen voor warm water, verwarming, ventilatie en koeling. Wij volgen een duidelijke lijn in het energiedebat: elektriciteit is de energie van de toekomst, bij voorkeur uit hernieuwbare bronnen. Daarom zetten wij ons met zo'n 4.000 medewerkers wereldwijd in voor efficiënte verwarmingsoplossingen met groene technologieën.

Van de ontwikkeling tot de productie en het onderhoud van je toestel, maken wij consequent gebruik van onze kennis, onze innovatieve geest en van meer dan twee miljoen verkochte toestellen per jaar. Voor elke wens vind je bij ons een passende oplossing. Een die jouw huis vandaag comfortabeler maakt en morgen zorgeloos.

Op de Energy Campus in ons hoofdkantoor in Holzminden kun je uit eerste hand ervaren hoe en waarom wij voor groene technologieën staan. Dit opleidings- en communicatiecentrum is ons uitstalraam voor duurzaam bouwen met een optimaal gebruik van hulpbronnen. Het combineert de hoogste kwaliteiten van architectuur en communicatie. Als een PlusEnergy gebouw genereert het meer energie dan het nodig heeft. Hier kun je ervaren waar onze naam voor staat – in theorie en in de praktijk.

Maak een afspraak

Wij zijn jouw partner in het hele proces. We doen wij er alles aan om het jou zo makkelijk mogelijk te maken. We zijn ervan overtuigd dat onze sets, toolbox, trainingen, advies- of planningsgesprekken daarbij helpen. We willen dat jij zo zorgeloos en comfortabel mogelijk je werk kunt doen. Samen zetten we Nederland op z'n kop en gaan we voor tevreden klanten.

Heb je een casus die je wilt voorleggen of heb je een andere vraag?
Maak een afspraak met een van onze collega's!

Neem contact op!

Wij zijn op werkdagen bereikbaar van 8.00 - 17.00 uur.

+31 (0)73 - 623 0000
info@stiebel-eltron.nl

Zo vindt u ons

STIEBEL ELTRON, Daviottenweg 36, 5222 BH 's-Hertogenbosch.

Bezoek showroom

Onze showroom in 's-Hertogenbosch is recent gerenoveerd, gasloos en klaar voor de toekomst. Hier staan onze nieuwste producten en onze sets. Iedereen is van harte welkom om onze showroom te bezoeken.

Belangrijk is dat je wel even een afspraak maakt. Dan zorgen wij ervoor dat er een collega voor je klaarstaat met een kopje koffie. We nemen graag de tijd voor onze klanten en relaties.

Zo kunnen we de producten laten zien, maar ook advies geven of casussen bespreken.



Comfort through Technology

In samenwerking met:



Heeft u interesse? Meer informatie
op www.stiebel-eltron.nl
of bij uw lokale installateur

STIEBEL ELTRON Nederland B.V. | Daviottenweg 36 | 5222 BH 's-Hertogenbosch
Tel.: 073 623 00 00 | E-mail: info@stiebel-eltron.nl | stiebel-eltron.nl

Wettelijke bepalingen | Ondanks zorgvuldige samenstelling kan de informatie in deze brochure niet gegarandeerd worden zonder fouten. De verklaringen over uitrusting en functionaliteit zijn niet bindend. De in deze brochure beschreven kenmerken gelden niet als de overeengekomen kwaliteit van onze producten. Individuele specificaties kunnen in de tussentijd zijn gewijzigd als gevolg van de constante ontwikkeling van onze producten of zijn mogelijk zelfs stopgezet. Vraag onze gespecialiseerde adviseur naar de momenteel geldige apparatuurspecificaties. De afbeeldingen in de brochure zijn slechts voorbeelden van gebruik en de afbeeldingen bevatten ook installatieonderdelen, accessoires en speciale uitrusting die niet tot de standaard levering behoren. Herdruk geheel of gedeeltelijk alleen met toestemming van de uitgever. 6 april 2023.