

HKV-4

TOEBEHOREN



PRODUCTNR.: 202567

De belangrijkste kenmerken

Verkorting van de montagetijd door voorgemonteerde componenten


Eenvoudige montage van de klemmenblokken van de regelaar door bijgevoegde opname

Snelle installatie door op elkaar afgestemde componenten

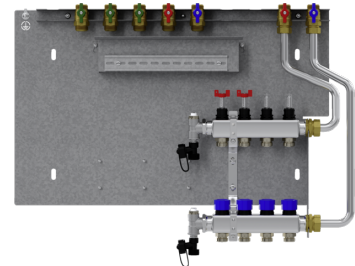


HKV-5

Productnr.: 202568




HKV-6

Productnr.: 202569




HKV-7

Productnr.: 202570




HKV-8

Productnr.: 202571




HKV-9

Productnr.: 202572




HKV-10

Productnr.: 202573






HKV-11

Productnr.: 202574



HKV-12


Productnr.: 202575



| | | | |
|-----------|--------|--------|--------|
| Type | HKV-4 | HKV-5 | HKV-6 |
| Bestelnr. | 202567 | 202568 | 202569 |

Technische kenmerken


| | | | |
|--|------------------------|------------------------|------------------------|
| Aantal verwarmingscircuits | 4 | 5 | 6 |
| Kvs-waarde retour | 1,92 m ³ /h | 1,92 m ³ /h | 1,92 m ³ /h |
| Kvs-waarde aanvoer met volledig geopende debietmeter | 0,78 m ³ /h | 0,78 m ³ /h | 0,78 m ³ /h |

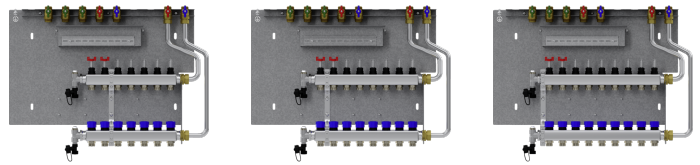

| | | | |
|-----------|--------|--------|--------|
| Type | HKV-7 | HKV-8 | HKV-9 |
| Bestelnr. | 202570 | 202571 | 202572 |

Technische kenmerken

| | | | |
|--|------------------------|------------------------|------------------------|
| Aantal verwarmingscircuits | 7 | 8 | 9 |
| Kvs-waarde retour | 1,92 m ³ /h | 1,92 m ³ /h | 1,92 m ³ /h |
| Kvs-waarde aanvoer met volledig geopende debietmeter | 0,78 m ³ /h | 0,78 m ³ /h | 0,78 m ³ /h |

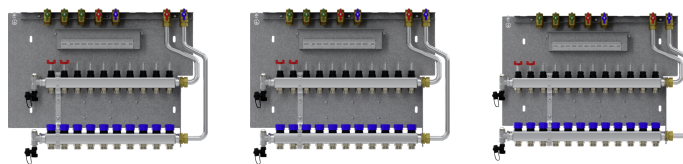

| | | | |
|-----------|--------|--------|--------|
| Type | HKV-10 | HKV-11 | HKV-12 |
| Bestelnr. | 202573 | 202574 | 202575 |

Technische kenmerken

| | | | |
|--|------------------------|------------------------|------------------------|
| Aantal verwarmingscircuits | 10 | 11 | 12 |
| Kvs-waarde retour | 1,92 m ³ /h | 1,92 m ³ /h | 1,92 m ³ /h |
| Kvs-waarde aanvoer met volledig geopende debietmeter | 0,78 m ³ /h | 0,78 m ³ /h | 0,78 m ³ /h |

Beschikbaarheid op aanvraag

Heb je vragen over dit product?

Bel ons dan gerust via +31 (0)73 - 623 0000.

Ons kantoor is alle werkdagen geopend van 8.30 - 17.00 uur.

Op zoek naar een installateur?

Neem voor meer informatie contact met ons op.

Installatierichtlijn

De installatie van niet stekkerklare toestellen moet gebeuren door een vakman.

STIEBEL ELTRON Nederland B.V.

Daviottenweg 36

5222 BH 's- Hertogenbosch

Tel.

073- 6230000

info@stiebel-eltron.nl