

AWG 315 L.2

TOEBEHOREN

PRODUCTNR.: 205788

De belangrijkste kenmerken


Stabiele wanddoorvoer ook voor dikke wanden

Telescopeerbaar voor optimale aanpassing

Wanddoorvoer bestaat uit EPS met hoge dichtheid

Optredend vocht wordt afgevoerd via geïntegreerde schuine vormstukken

Goede bescherming van de lichtschachtuitvoering tegen kleine dieren door het gestanste rooster met bovenaan een druiprand op de lichtschacht

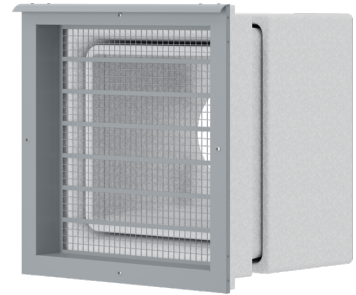


AWG 315 GL.2

Productnr.: 205787



AWG 315 SR.2

Productnr.: 205786

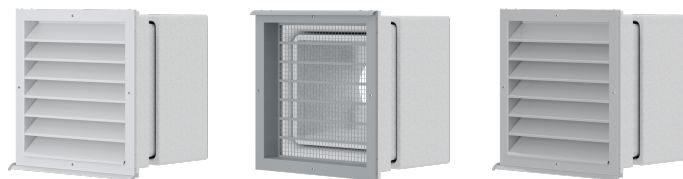

Type	AWG 315 GL.2	AWG 315 L.2	AWG 315 SR.2
Bestelnr.	205787	205788	205786

Technische kenmerken

Hoogte	440 mm	440 mm	440 mm
Breedte	440 mm	440 mm	440 mm
Diepte	340 mm	340 mm	340 mm
Min. doorgangsopening	450x450 mm	450x450 mm	450x450 mm
Wanddikte	325 - 500 mm	325 - 500 mm	325 - 500 mm
Max. luchtdebiet	1300 m ³ /h	1300 m ³ /h	1300 m ³ /h
Kleur	RAL 9006	Aluminium, geanodiseerd	zilver-metallic

Heb je vragen over dit product?

Bel ons dan gerust via +31 (0)73 - 623 0000.

Ons kantoor is alle werkdagen geopend van 8.30 - 17.00 uur.

Op zoek naar een installateur?

Neem voor meer informatie contact met ons op.

Installatierichtlijn

De installatie van niet stekkerklare toestellen moet gebeuren door een vakman.

STIEBEL ELTRON Nederland B.V.

Daviottenweg 36

5222 BH 's- Hertogenbosch

Tel.

073- 6230000

info@stiebel-eltron.nl