

# CON 20 Premium

CONVECTOREN

PRODUCTNR.: 237833

## Verwarmen met stijl en precisie

Met deze directe verwarming verbetert u uw kamer op twee manieren. Het zorgt niet alleen voor aangename warmte, maar past door zijn hoogwaardige design perfect in uw interieur. Zo mooi kan warmteproductie zijn.

## Warmte flexibel regelen

Ook wat betreft comfort speelt de wandconvector zijn pluspunten volledig uit. Regel de temperatuur met de weektimer heel nauwkeurig voor meerdere dagen of spontaan met een druk op de knop voor een duur van tien minuten tot twee uur. Wanneer u de ruimte ventileert, wordt het toestel weer automatisch uitgeschakeld.

## De belangrijkste kenmerken

Wandhangende convector is ideaal als aanvullende of tussenseizoenverwarming

Gelijkmatige, stille verwarming van de kamer


Hoogwaardig design met aluminium front

Bedieningselement met verlicht LC-display

Weektimer, korte timer van 120 minuten, vorstbescherming en openraamherkenning

Adaptieve regeling: voorverwarmingstijd wordt automatisch berekend tijdens timerwerking

AAN/UIT-schakelaar en oververhittingsbeveiliging

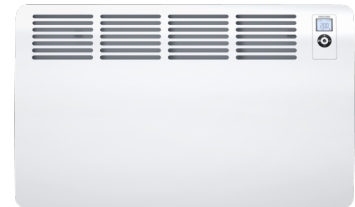


### CON 5 Premium

Productnr.: 237830




### CON 10 Premium

Productnr.: 237831




### CON 15 Premium

Productnr.: 237832



### CON 30 Premium


Productnr.: 237834



Type	CON 5 Premium	CON 10 Premium	CON 15 Premium
Bestelnr.	237830	237831	237832

### Technische kenmerken

Netaansluiting	1/N/PE ~ 230 V	1/N/PE ~ 230 V	1/N/PE ~ 230 V
Nominale spanning	230 V	230 V	230 V
Nominale stroom	2,2 A	4,3 A	6,5 A
Aansluitvermogen	0,5 kW	1,0 kW	1,5 kW
Beschermingsgraad (IP)	IP 24	IP 24	IP 24
Beveiligingsklasse	I	I	I
Kleur	Alpine wit	Alpine wit	Alpine wit
Instelbereik	5-30 °C	5-30 °C	5-30 °C
Hoogte	470 mm	470 mm	470 mm
Breedte	345 mm	470 mm	625 mm
Diepte	126 mm	126 mm	126 mm
Gewicht	4,30 kg	5,90 kg	7,50 kg



Type	CON 20 Premium	CON 30 Premium
Bestelnr.	237833	237834

### Technische kenmerken

Netaansluiting	1/N/PE ~ 230 V	1/N/PE ~ 230 V
Nominale spanning	230 V	230 V
Nominale stroom	8,7 A	13 A
Aansluitvermogen	2 kW	3 kW
Beschermingsgraad (IP)	IP 24	IP 24
Beveiligingsklasse	I	I
Kleur	Alpine wit	Alpine wit
Instelbereik	5-30 °C	5-30 °C
Hoogte	470 mm	470 mm
Breedte	780 mm	1090 mm
Diepte	126 mm	126 mm
Gewicht	9,30 kg	12,60 kg

Diepte inclusief wandbeugel

### **Heeft u vragen over dit product?**

Bel ons dan gerust op telefoonnummer +31 (0)73 - 623 0000.

Ons kantoor is alle werkdagen geopend van 8.00 - 17.00 uur.

### **Zoekt u een installateur?**

Neem voor meer informatie contact met ons op.

### **Installatierichtlijn**

De installatie van niet stekkerklare toestellen moet gebeuren door een vakman.

STIEBEL ELTRON Nederland B.V.

Daviottenweg 36

5222 BH 's- Hertogenbosch

Tel. 073- 6230000

[info@stiebel-eltron.nl](mailto:info@stiebel-eltron.nl)